


# Visoka zmogljivost in majhen tloris

ECOSYS P3150dn je idealen pripomoček za delo ekipe v manjših in srednje velikih delovnih skupinah. Odlikujejo ga povečana produktivnost, hitrost tiskanja in čas za prvi odtis, ki je le 5,4 sekunde, zmogljiv krmilnik, izboljšane zmogljivosti za ravnanje s papirjem, varčna poraba energije in nizki obratovalni stroški. Zaradi vzdržljivih in nizkoenergijskih sestavnih delov pušča manjši vpliv na okolje, ponaša pa se tudi z varnostnimi funkcijami in zasebnostjo pri tiskanju ter zaščito podatkov.



**ECOSYS P3150dn**

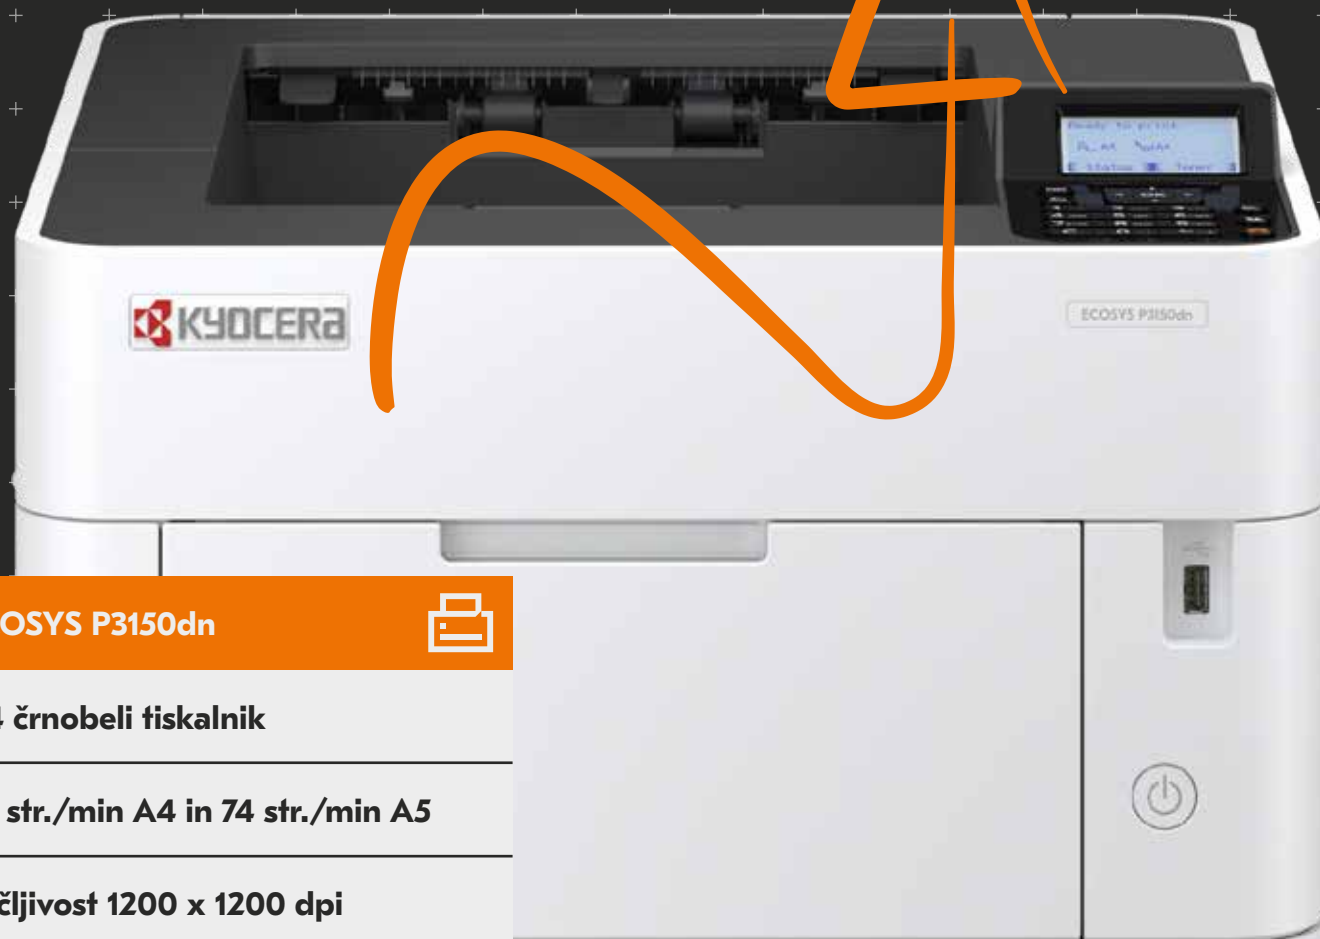

**A4 črnobeli tiskalnik**

**50 str./min A4 in 74 str./min A5**

**Ločljivost 1200 x 1200 dpi**

## Tehnični podatki

### TEHNIČNI PODATKI

KYOCERA ECOSYS, Laser, črno belo

**Krmilna plošča:** 5 vrstični LCD/LED prikazovalnik z osvetlitvijo in alfanumerična tipkovnica

**Hitrost (strani v minuti):** Do 50 A4 strani v minuti

č./b. Obojestranska hitrost tiskanja: do 35,5 strani v minuti A4

**Ločljivost:** 1.200 x 1.200 dpi

**Čas ogrevanja:** Pribl. 20 sekund ali manj od vklopa

**Čas za prvi odtis:** Pribl. 5,4 sekunde ali manj

**Procesor CPU:** ARM Cortex-A9 Dual core

1.2GHz (+ ARM Cortex-M3 100MHz)

**Pomnilnik:** Standardno 512 MB RAM, največ 2.560 MB RAM

**Standardni vmesniki:** USB 2.0 (Hi-Speed USB), 2 x USB

strežniški vmesnik, Ethernet (10/100/1000BaseT)

vhod za dodatni fiskalniški strežnik ali SSD trdi disk, vhod za dodatno SD/SDHC kartico.

**Vgrajeno obračunavanje:** 100 oddelčnih šifer

Dimenzije (Š x G x V) – 380 mm x 410 mm x 320 mm,

388 mm x 410 mm x 343 mm z pladnjem.

**Teža:** Glavni del pribl. 16,0 kg.

Pribl. 16,6kg (z zagonskim tonerjem)

**Napajanje:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

**Poraba:**

Tiskanje: 636 Wh

Stanje pripravljenosti: 11 Wh

Stanje mirovanja 0,5 Wh

**Hrup (nivo zvočnega pritiska ISO 7779**

**merjeno iz razdalje 1 meter)**

Stanje pripravljenosti: Ni izmerjenega hrupa\*

Tiskanje: 54,5 dB(A) LpA Tihi način: 50,3 dB (A) LpA

Stanje mirovanja Ni izmerjenega hrupa

**Certifikati:** GS, TÜV, CE; Naprava je izdelana

ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in

okoljevarstvenih priporočil ISO 14001. RoHS združljivost.

\*V standardnem pisarniškem okolju

### DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

**Vhodna kapaciteta:** 100-listni večnamenski pladenj:

Večnamenski pladenj: 60 – 220g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, Letter,

Legal, po izbiri (70 x 140 – 216 x 356 mm). Plakat do 915 mm

500-listni univerzalni predal za papir: 60 – 120g/m<sup>2</sup> A4, A5,

A6, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 – 216 x 356 mm)

Največja kapaciteta papirja z dodatki: 2.600 listov

**Standardno obojestransko tiskanje:** A4, A5, B5, Letter, Legal,

po izbiri (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60 – 120g/m<sup>2</sup>

**Izhodna kapaciteta:** 500 listov lice spodaj s senzorjem za

količino papirja in dodatnih 250 listov lice zgoraj s PT-320.

### TISKANJE

**Ukazni jezik:** PRESCRIBE

**Posnemanje:** PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 združljivo),

PDF Direct Print, XPS Direct Print, TIFF/JPEG Direct Print

podpora, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E,

Epson LQ-850 z samodejno zaznavo posnemanja.

**Operacijski sistemi:** Vsi trenutno aktualni Windows

operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.9 ali višja, UNIX

LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo

**Pisave/Črtni kode:** 93 vektorskih pisav (PCL/KPDL 3), 8

pisav (Windows), 1 bitna pisava, 45 enodimenzionalnih

črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna koda (PDF417)

**Lastnosti tiskanja:** PDF Direct Print, IPP tiskanje,

e-mail tiskanje, WSD tiskanje, varno tiskanje preko

SSL, IPsec, SNMPv3, šifrirano PDF Direct Print.

**Podpora mobilnega tiskanja:** Aplikacija KYOCERA

Mobile Print na voljo za iOS in Android; Mopria,

Google Cloud Print, AirPrint, Direct WiFi (dodatno).

### POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu s

ISO/IEC 19752. Kapaciteta startnega tonerja je 8.000 strani A4.

**TK-3160 Toner komplet:** Mikrofini toner za 12.500 A4 strani

**TK-3170 Toner komplet:** Mikrofini toner za 15.500 A4 strani

### DODATKI

**PF-3110 Podajalnik papirja (največ 4 enoti):** Največ 500

listov, 60 – 120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri

(92 x 162 mm – 216 x 356 mm)

**PF-3100 veliki predal za papir in PB-325 podstavek fiskalnika:**

Največ 2.000 listov, 60 – 220 g/m<sup>2</sup>, 76 x 148 – 216 x 305 mm;

ni mogoče kombinirati s PF-320

**CB-360W Omarica:** Lesena omarica s predalom,

pribl. 380 x 411 x 508 mm (ŠxGxV)

**CB-365W Omarica:** Lesena omarica s predalom,

pribl. 380 x 411 x 254 mm (ŠxGxV)

**PT-320 Pladenj za papir:** Izhodni pladenj

za 250 listov lice zgoraj

Enota s kolesi CA-3100

**Nadgradnja pomnilnika:** MD3-1024,

MDDR3-2G, DDR3, 1GB/2GB

Enote za shranjevanje: HD-6 SSD trdi disk: 32GB za

preprosto upravljanje z dokumenti HD-7 SSD trdi disk:

128 GB za preprosto upravljanje z dokumenti

### VARNOST

**Varnostni dodatek Data Security Kit (E) Šifrirna**

podatke shranjene na dodatnem SSD, omogočeno,

kadar je nameščen HD-6/7 brez licenc

**UG-33:** Podpora ThinPrint

USB čitalnik id kartic +komplet za prepoznavo kartic (B):

Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe

**Dodatni vmesniki:**

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45).

IB-51: Brežžični LAN (802.11b/g/n).

IB-36: Brežžični LAN (802.11b/g/n) z Wi-Fi Direct

IB-32B: IEEE1284 vmesnik.

### GARANCIJA

Standardna enoletna garancija\*. Kyocera jamči za brezhibno

delovanje bobna in razvijalne enote 3 leta ali 500.000

odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni

uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

### KYOLIFE

Na voljo je podaljšanje garancije do 5

let, za napravo in dodatke.

ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYSTEMsko tiskanje.

Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva. Brezkasetni sistem pomeni, da je treba redno menjati samo toner. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejše delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medmrežno združljivost.



KYOCERA Document Solutions Partner

MAY2019DSECOSSYP3150DN/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.

Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands

Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu

KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last nosilcev, kar v popolnosti priznavamo.