


KOMPAKTNI KOPIRCI ZA CELO PISARNO.

TASKalfa 180 in 220 bosta povečali učinkovitost vaše pisarne. Od oblikovanja ročaja predala za papir, pa vse do dostopne komandne plošče, so ti kompaktni kopirni stroji preprosti za uporabo, hkrati pa zagotavljajo profesionalnost, ki jo zahtevate.

- Do 18/22 A4 strani in 8/10 A3 strani v minuti
- Čas za prvo kopijo je 5,7 sekunde (ali manj)
- Dodatna duplex enota za varčno obojestransko tiskanje
- 50 listni obračevalec dokumentov za kopiranje obojestranskih originalov brez truda
- 600 dpi laserska tehnologija z 256 sivinami za kopije z ostrimi črkami in realističnimi fotografijami
- Standardna kapaciteta papirja je 400 listov (razširljivo do 1.300 listov)
- Dodatni GDI tiskalnik
- Sestavni deli z dolgo življensko dobo zagotavljajo izjemno učinkovitost in zanesljivost



Uporabniku prijazna komandna plošča ponuja dostop do vseh digitalnih funkcij.

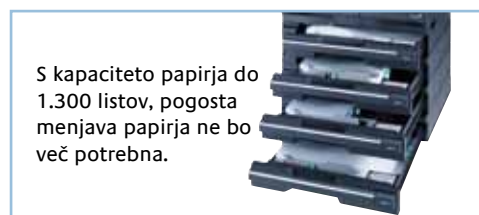

S kapaciteto papirja do 1.300 listov, pogosta menjava papirja ne bo več potrebna.



TASKalfa 180/220

Č/B DIGITALNI KOPIRNI A3 STROJ



TASKalfa 180/220 združuje izjemno vzdržljive sestavne dele, ki zagotavljajo učinkovitost in zanesljivo delovanje. Sistem je zasnovan tako, da zadosti zahtevam živahnega delovnega okolja. TASKalfa 180/220 zagotavlja dobro produktivnost in poveča prihranek časa, obenem pa ima kar najmanjši vpliv na okolje.

Tehnični podatki

Tehnologija:

KYOCERA č/b laser

Hitrost:

TASKalfa 180: Največ 18/8 A4/A3 strani v minuti
TASKalfa 220: Največ 22/10 A4/A3 strani v minuti

Ločljivost:

600 x 600 dpi, 256 sivin

Čas ogrevanja:

17,2 sekunde (ali manj) od vklopa

Čas za prvi odtis:

5,7 sekund (ali manj)

Dimenzije (Š x G x V)

568 x 546 x 502 mm

Teža:

Glavni del: pribl. 33 kg

Napajanje:

AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba:

TASKalfa 180: Tiskanje: 424 W

Stanje pripravljenosti: 60 W

Stanje mirovanja: 2,6 W

TASKalfa 220 Tiskanje: 437 W

Stanje pripravljenosti: 60 W

Stanje mirovanja: 2,6 W

Hrup (ISO 7779/19296)

Kopiranje: 65,3/66,7 dB(A)

Stanje pripravljenosti: 40 dB(A)

Certifikati:

GS, TÜV, CE
Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

Delo s papirjem

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta:

300 listni univerzalni predal za papir, 64-105 g/m², A3,

A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio

100 listni večnamenski pladenj, 45-160 g/m², A3, A4, A5,

A6, Ledger, Letter, Legal, Folio, po izbiri (98 x 148 mm to

297 x 432 mm)

Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 1.300 listov

Izhodna kapaciteta:

250 listov lice spodaj.

Kopiranje

Največja velikost originala: A3

Neprekinjeno kopiranje: 1-999

Pomnilnik:

Standardni 32 MB, največ 160 MB

Območje povečave: 25-400% v korakih po 1%

Načini osvetlitve:

Avtomatsko, ročno: 5 ali 9 stopenj

Nastavitve slike: Besedilo, slika, besedilo + slika

Lastnosti:

En prehod - več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1 funkcije, sortiranje z obračanjem*, obojstransko kopiranje**, ECOCopy način, nadzorni način, samodejna izbira papirja, kombinirano colsko/metrično kopiranje, programirane tipke.

*Zahteva dodatni podajalec papirja PF-420

**Zahteva dodatno duplex enoto DU-420

Tiskanje (dodatno)

Procesor: ARM 946-S 150MHz, Flex R15C

Pomnilnik:

Standardni največ 32 MB

Posnemanja:

Centralni tiskalniški sistem za vse aktualne Windows operacijske sisteme.

Standardni vmesniki:

USB 2.0 (Hi-speed)

Potrošni material

TK-435 Toner komplet:

Toner za 15.000 strani pri 6% pokritosti A4 strani.
Začetni toner za 3.000 strani pri 6% pokritosti A4 strani.

Dodatki

Tiskalniški sistem (Z)

Delo s papirjem

DP-420 Obračevalec dokumentov:

50 listov, obojstransko skeniranje, 45-160 g/m², A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

PF-420 Podajalec papirja: 300 listov, 64-105 g/m², A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R (Na osnovni sistem lahko dodate največ 3 PF-420).

DU-420 Duplex enota: 64-105 g/m², A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

Pomnilnik kopiranja:

DIMM pomnilnik: 1 dodatna reža za 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB (največ 160 MB).

Dodatni vmesnik:

IB-110: zunanji tiskalniški strežnik

Ostalo:

Pokrov (E)

Omarica: lesena / kovinska s predalom (na kolesih)*

CB-420L (nizka/lesena)

CB-420H (visoka/lesena)

CB-421L (nizka/kovinska)

CB-421H (visoka/kovinska)

*Pri visoki omarici lahko uporabite največ 2 predala za papir.



Vaš pooblaščen KYOCERA prodajalec:



Izdelek na fotografiji ima vključene dodatke.

KYOCE RA MITA Europe B.V. – Branch Office Germany – Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany

Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100

www.kyoceramita-europe.com – info@kyoceramita-europe.com

KYOCE RA MITA Corporation – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku

Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceramita.com

*Kyocera ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke so priznane. KYOCERA je zaščitena blagovna znamka KYOCERA MITA Europe B.V.

KYOCERA