


Vsestranski, pameten in zanesljiv

TASKalfa 3554ci je idealen partner za današnje spreminjajoče se poslovno okolje z zanesljivo zmogljivostjo, zmanjšanimi potrebami po vzdrževanju in najsodobnejšimi varnostnimi mehanizmi. Vaša ekipa ostane osredotočena na lastne naloge, saj je ta večnamenska naprava vedno pripravljena zagotoviti pričakovane rezultate. Uporabniku prijazen 10,1-palčni zaslon z novim preprostim, intuitivnim uporabniškim vmesnikom, bo poenostavil upravljanje naprave.



TASKalfa 3554ci

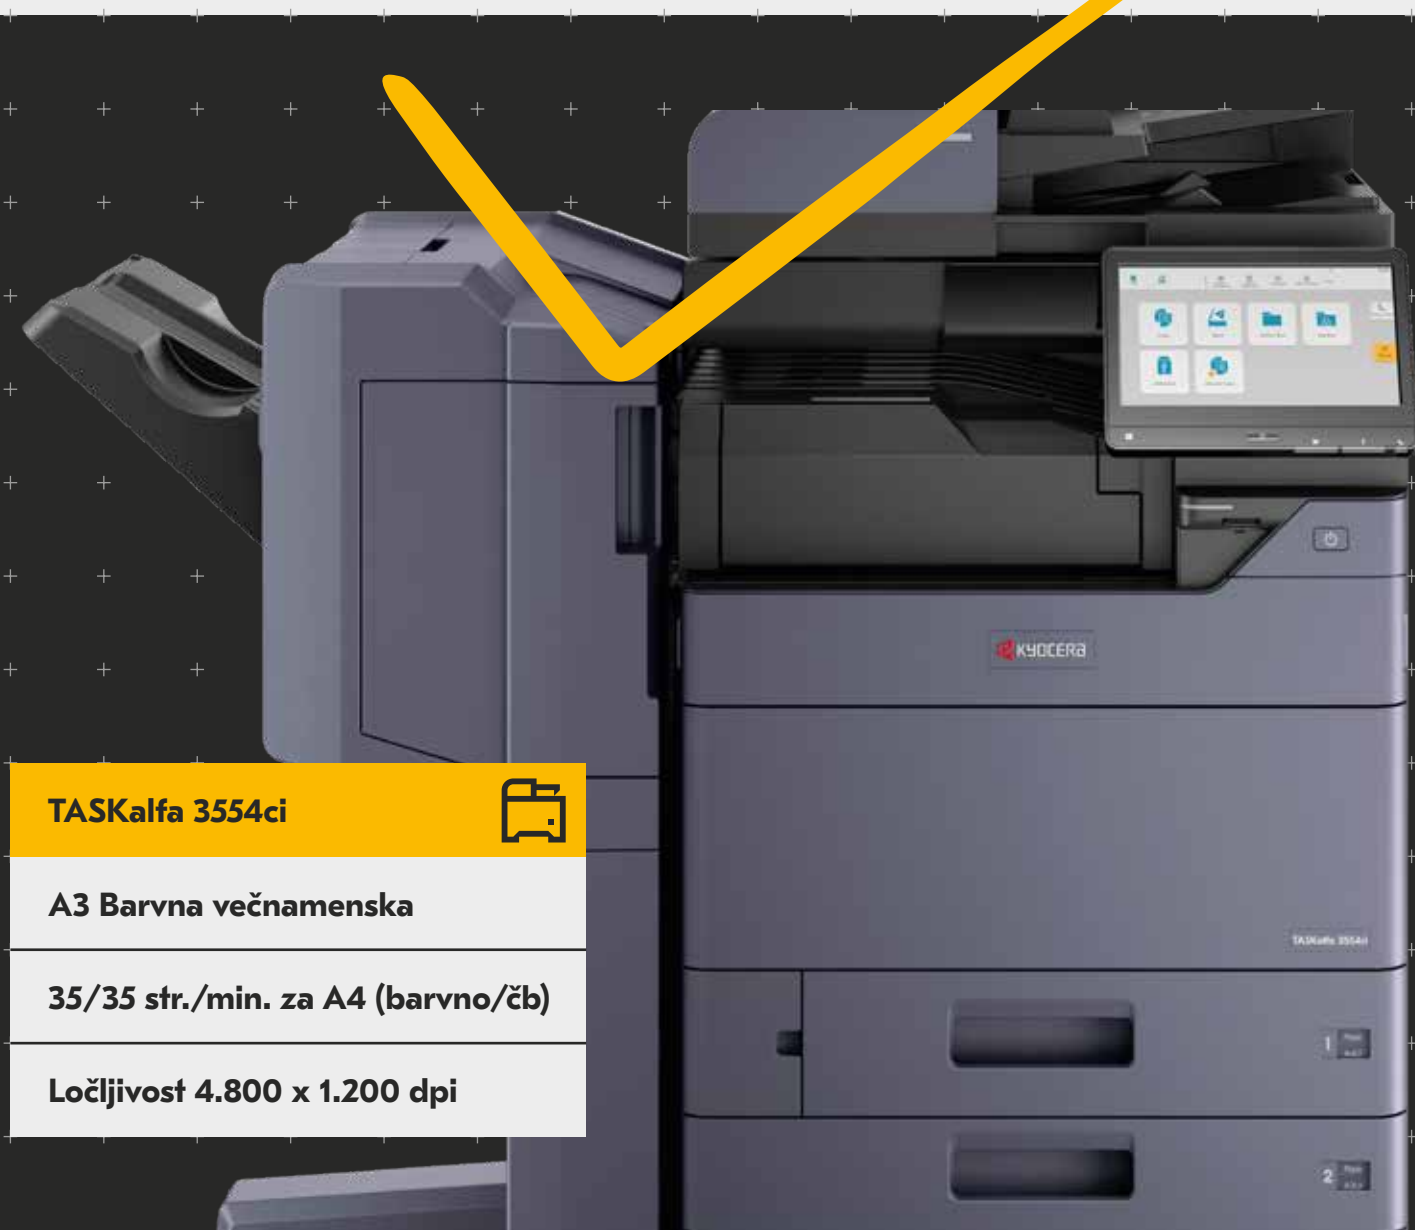

A3 Barvna večnamenska

35/35 str./min. za A4 (barvno/čb)

Ločljivost 4.800 x 1.200 dpi

TEHNIČNI PODATKI

KYOCERA TASKalfa večopravilna, laserska, barvna.
HyPAS™ programska platforma
Krnilna plošča: 256,5 mm (10,1 inčev) barvni zaslon na dotik z zvočnikom za opozorila in z možnostjo nagibanja od 15° - 90°.
Hitrost: Do 35/17 A4/A3 strani v minuti, hitrost obojestranskega tiskanja/kopiranja Do 35 A4 strani v minuti
Ločljivost: 4800dpi ekvivalentno x 1200dpi (tiskanje), 600 x 600 dpi (skeniranje/kopiranje)
Čas ogrevanja: 18 sekund ali manj
Čas za prvi odtis: 5,9/7,7 sekunde ali manj čb/barvno
Čas za prvo kopijo: 6,3/8,5 sekunde ali manj čb/barvno (DP), pribl. 5,3/7,0 sekund ali manj čb/barvno (s pokrovom)
Processor CPU: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz
Pomnilnik: Standardno 4GB, 32GB SSD, dodatno 320GB ali 1TB
Standardni vmesniki: USB 3.0 (Super-hitri USB), 4 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseT/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az podpora), dodatni Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO reži za dodatni fiskalniški strežnik ali za dodatni faks sistem, reža za dodatni brezžični LAN, reža za dodatno SD kartico, NFC povezava
Mere (š x g x v): 602 mm x 665 mm x 790 mm
Teža: Pribl. 90 kg
Napajanje: AC 220-240 V, 50/60 Hz
Poraba: Tiskanje: 590W; Kopiranje: 590W; Stanje pripravljenosti: 40 W; Stanje mirovanja: 0,5 W
Hrup (Nivo zvočnega pritiska: ISO 7779 meritev na razdalji 1 meter)
 Kopiranje/tiskanje barvno: 49,0 dB(A) L_{pA}
 Stanje pripravljenosti: 31,3 dB(A)
Certifikati: TÜV/GS, CE. Naprava je izdelana ob upoštevanju normativne kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.
Vhodna kapaciteta: Večnamenski 150 listov 52 - 300g/m², (plakat 136-163 g/m²), A6R-SRA3 (320 x 450 mm), plakat največ 304,8 x 1.220 mm, standarden univerzalni predal: 2 x 500 listov, 52 - 300 g/m², zgornji predal: A6R do A4R, spodnji predal A6R do SRA3, največja vhodna kapaciteta z dodatki: 7150 listov A4
Dvostransko: Standardno 60 do 256 g/m² SRA3 do A6R
Izhodna kapaciteta: Standardno 500 listov lice spodaj, največ 5.000 listov

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE
Posnemanja: PCL6 (PCLSc/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 združljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print in OpenXPS
Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.9 ali višja, Unix, Linux, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.
Pisave/črtni kode: 93 vektorskih pisav (PCL), 136 pisav (KPDL 3), 4 pisave (Calibri), 4 pisave (Cambria), 1 bitna pisava, 45 enodimenzionalnih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna koda (PDF417)

Lastnosti fiskanja: Šifriran PDF 2.0 Direct Print, IPP tiskanje, e-mail tiskanje, WSD tiskanje, varno tiskanje preko SSL, IPsec, SNMPv 3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje opravil in funkcija urejanja opravil, super ločljivost
Podpora mobilnega tiskanja: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (dodatno), MyPanel in aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A3/Ledger
Neprekinjeno kopiranje: 1-9999
Območje povečave: 25-400% v korakih po 1%
Prednastavljene povečave: 5 pomanjšav / 5 povečav
Načini osvetlitve: Ročno: 17 korakov
Nastavitve slike: Tekst + foto, foto, tekst, načrt/zemljevid
Lastnosti: En prehod-več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1, 4na1, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovnice, kopiranje knjžic, prekinjanje kopiranja, uporaba predlog, zamik robov, samodejna izbira predala, funkcija opustitve praznih strani, kopiranje izkaznice, brisanje rokopiesa in posvečitve

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan (WIA mrežni gonilniki)
Hitrost skeniranja: 200 ipm (300 dpi, A4, obojestransko, z DF-7160/7170)
Ločljivost skeniranja: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 sivin po barvi
Največja velikost skeniranja: A3, Ledger.
Prepoznavanje originalov: Tekst, foto, tekst + foto, svetel tekst / tanke linije, prilagojeno za OCR
Tipi datotek: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifriran PDF, visoko stisnjen PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF za iskanje (dodatek), MS Office datoteka (dodatek)

FAKSIRANJE (dodatno)

Združljivost: ITU-T Super G3
Hitrost modema: Največ 33,6 kbps
Čas oddajanja: Manj kot 3 sekunde (IBIG)
Hitrost skeniranja: 2,0 sekund ali manj
Največja velikost originala: A3/ledger, plakati: 1600mm
Metoda tiskanja: IBIG, MMR, MR, MH
Lastnosti: Mrežni faks, vrtenje pri oddaji, vrtenje pri sprejemu, šifrirana oddaja in sprejem, obojestransko sprejemanje, sprejem v pomnilnik, poštni predal, oddaljena diagnostika, polling sprejemanje in oddajanje, broadcast, dodatni internetni faks, dvojni faks z faks sistemom 12

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu s 5% pokritostjo A4.
TK-8375K Toner komplet: Mikrofin črn toner za 30.000 strani A4
TK-8375C, TK-8375M, TK-8375Y Toner komplet: Mikrofin moder, rdeč in rumen toner za 20.000 strani A4
Spenjanje: SH-10, 5000 x 3 sponke, za BF-710, DF-7100, DF-7120 SH-12, 5000 x 3 sponke za DF-7140
WT-8500: Posoda za odpadni toner: 40.000 listov (v skladu s 5% pokritostjo č/b : barvno = 7:3)

DODATKI

Faks sistem 12
Internetni faks (A) AC
Razširitev skeniranja (A) AC: Skeniranje v PDF z iskanjem (vključno OCR) ali za MS Office (docx, xlsx, pptx)
DP-7140: (Obračanje), 50 listov, 45-160 g/m² (enostransko), 50-120 g/m² (obojestransko) A5R-A3, plakat do 1.900 mm
DP-7150: (Obračanje), 140 listov, 35-160 g/m² (enostransko), 50-120 g/m² (obojestransko) A6R-A3, plakat do 1.900 mm
DP-7160: (obojestransko skeniranje v enem prehodu) 320 listov pri 50 - 80 g/m², 35-220 g/m² (enostransko), 50-220 g/m² (obojestransko), A6R-A3, plakat do 1.900 mm
DP-7170: (obojestransko skeniranje v enem prehodu z ultrasoničnim senzorjem) 320 listov 50 - 80 g/m², 35-220 g/m² (enostransko), 50-220 g/m² (obojestransko), A6R-A3, plakat do 1.900mm
DT-730(B): Pladenj za dokumente
PF-7120: Stranska odlagalna: 3.000 listov, A4, 660-300 g/m²
PF-7140: 2 x 500 listov, 52-300 g/m², A6R-SRA3
PF-7150: 2 x 1.500 listov, A4, 52-300 g/m² A4, B5, letter
DF-7100: Notranji dokončevalnik 500 listov A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3
 Spenjanje do 50 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih,
DF-7120: 1.000 listov A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3 Spenjanje do 50 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih
DF-7140: Glavni pladenj: 4.000 listov A4, spodnji pladenj: 200 listov A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3 Spenjanje do 65 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih
AK-710 priključni komplet za DF-7120 in DF-7140:
 100 listov, 52-300 g/m², A6R-SRA3, premostitvena enota
AK-7110 je obvezna pri uporabi dokončevalnika
PH-7C/PH-7D: Luknjalna enota za DF-7120 in DF-7140
 2 luknji/4 luknje/švedski tip, 45-300 g/m², A5R-A3
MT-730(B): MT-730(B) Sortirni nabiralnik za DF-7140
 7 predalov x 100 A4 listov, 50 A3/B4 listov, 60-163 g/m²
BF-730: Enota za izdelovanje brošur in trojno zgibanje za DF-7140, Polovično zgibanje: 52-256 g/m², A3, B4, A4R, Brošure: Največ 20 listov (64 strani, 60-90 g/m²), Zgibanje brez spenjanja: Največ 5 listov (60-90 g/m²),
 Trojno zgibanje: Največ 5 listov (60-120 g/m², A4R), Večkratno trojno zgibanje: 5 listov (60-90 g/m²), 3 listi (91-120 g/m²)
JS-7100: 100-listni notranji ločevalnik, 52-300 g/m², A6R-SRA3
JS-7110: 250-listni notranji pladenj za zamikanje, 52-300 g/m², A6R-SRA3
PH-7120: Notranja enota za luknjanje za notranji dokončevalnik DF-7100
PH-7130: Notranja enota za luknjanje za notranji dokončevalnik DF-7100, švedski tip
HD-15: HDD 320 GB
HD-16: HDD 1 TB
NK-7120: Numerična tipkovnica
UG-33 AC: Podpora ThinPrint
UG-34 AC: Posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Vrščini)
USB čitalnik id kartic + komplet za prepoznavo kartic (B) AC
IB-37: Brezžični mrežni vmesnik (USB : 5GHz/2,4GHz)
IB-38: Brezžični mrežni vmesnik (USB : 2,4GHz)
IB-50: GB-Ethernet plošča 10 BaseT/100 BaseT/1.000 BaseT
IB-51: Brezžični LAN (802.11b/g/n)
Pokrov (Type E)
CB-7200W: Lesena omarica
CB-7210M: Kovinska omarica

TASKalfa 3554ci združuje izjemno vzdržljive sestavne dele, ki zagotavljajo učinkovitost in zanesljivo delovanje in s tem izpolnjuje vse zahteve obremenjenega pisarniškega okolja. TASKalfa 3554ci zagotavlja učinkovito produktivnost in maksimalno prilagodljivost ob zagotovljeno minimalnem vplivu na okolje.



KYOCERA Document Solutions Partner

JANUARY2021DSTASKALFA3554CI/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
 Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
 Tel +31 (0) 20-654-0000 - Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu

KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last nosilcev, kar v popolnosti priznavamo.