


# Inovativna tehnologija in neprekosljiva uporabniška izkušnja

TASKalfa 6054ci z izboljšanimi varnostnimi funkcijami, hitrim skeniranjem, odlično podporo pri ravnanju z mediji in izboljšane možnosti zaključevanja dokumentov z možnostjo vstavljanja dodatnega medija in Z prepogibanja, prinaša varen način za izboljšanje produktivnosti vašega podjetja.



**TASKalfa 6054ci**

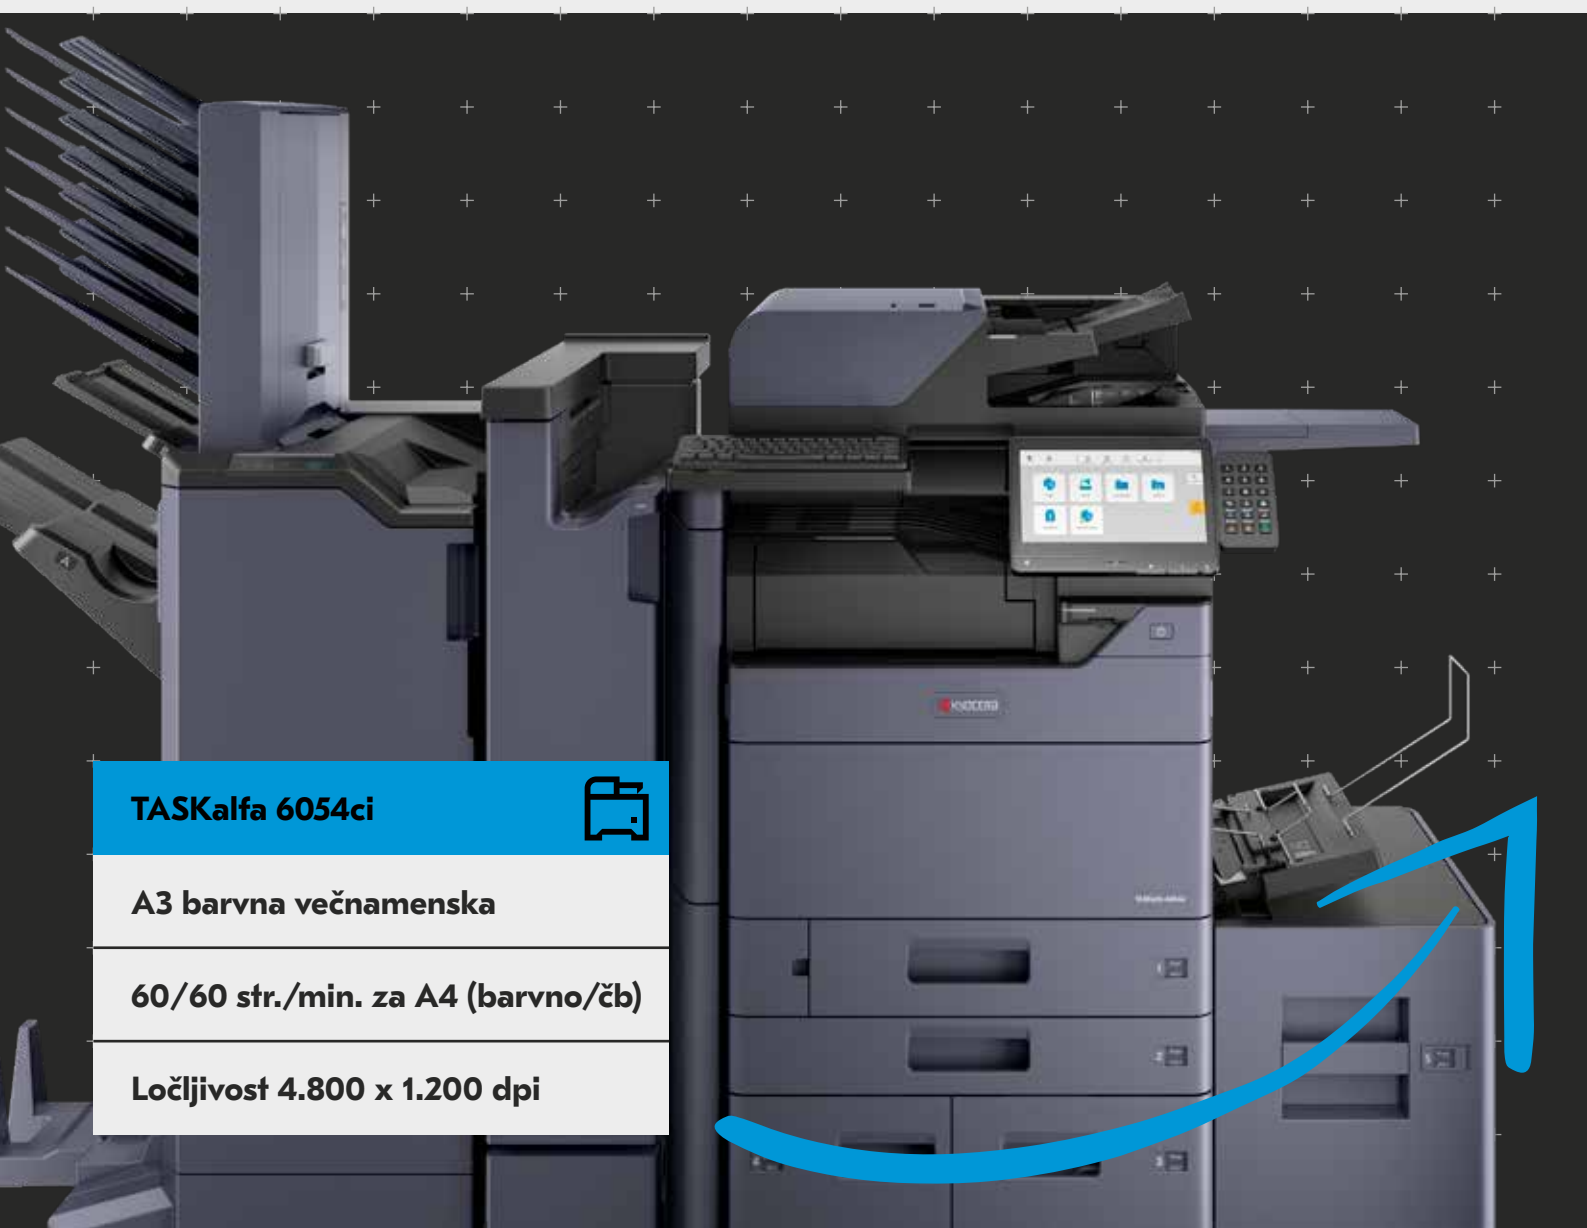

**A3 barvna večnamenska**

**60/60 str./min. za A4 (barvno/čb)**

**Ločljivost 4.800 x 1.200 dpi**

## Tehnični podatki

### SPLOŠNO

KYOCERA TASKalfa večopisna, laserska, barvna. HyPAS™ programska platforma

**Krmilna plošča:** 256,5 mm (10,1 inčev) barvni zaslon na dotik z zvočnikom za opozorila in z možnostjo nagibanja od 15° - 90°. **Hitrost:** Do 60/30 A4/A3 strani v minuti, hitrost obojestranskega fiskanja: Do 60 A4 strani v minuti

**Ločljivost:** 4800dpi ekvivalentno x 1200dpi (fiskanje) 600 dpi x 600 dpi (skeniranje/kopiranje)

**Čas ogrevanja:** 17 sekund ali manj

**Čas za prvi odtis:** 3,8/5,1 sekunde ali manj čb/barvno

**Čas za prvo kopijo:** 4,1/6,2 sekunde ali manj čb/barvno (DP), približno 3,4/4,4 sekunde ali manj barvno čb/barvno (s pokrovom)

**Procesor:** ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz

**Pomnilnik:** Standardno 4GB +64GB SSD, dod. 320GB ali 1TB HDD

**Standardni vmesniki:** USB 3.0 (Super-hitri USB), 4 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az podpora, dodatni Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO reži, vhod za dodatni fiskaški strežnik ali vhod za dodatni faks sistem, reža za dodatni brezžični LAN, reža za dodatno SD kartico, NFC povezava

**Mere** (š x g x v): 602 mm x 665 mm x 790 mm

**Teža:** Približno 95 kg

**Napajanje:** AC 220–240 V, 50/60 Hz

**Poraba:** Tiskanje: 990 W; Kopiranje: 990 W; Stanje pripravljenosti: 45 W; Stanje varčevanja: 40 W; Stanje mirovanja: 0,5 W

**Hrup (Nivo zvočnega pritiska: ISO 7779 meritev na razdalji 1 meter)**

Kopiranje/tiskanje barvno: 53,4 dB(A)<sub>LpA</sub>

Stanje pripravljenosti: 33,3 dB(A)

**Certifikati:** TÜV/GS, CE. Naprava je izdelana ob upoštevanju normativnih kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

### DELO S PAPIRJEV

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

**Vhodna kapaciteta:** Večnamenski pladenj: 150 listov, 52 - 300g/m<sup>2</sup> (plakat 136–163 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3 (320 x 450 mm), plakat največ 304,8 x 1.220 mm, Standarden univerzalni predal: 2 x 500 listov, 52 - 300g/m<sup>2</sup>, zgornji predal A6R do A4R, spodnji predal A6R do SRA3, Največja vhodna zmogljivost z dodatki: 7150 A4 listov

**Dvostransko:** Standardno podpira 60–256 g/m<sup>2</sup>, SRA3 do A6R

**Izhodna kapaciteta:** Standardno 500 listov lice spodaj, največja izhodna kapaciteta 5000 listov

### TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE

**Posnemanje:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 združljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print in OpenXPS

**Operacijski sistemi:** Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Chrome OS, Mac OS X verzija 10.9 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo

**Pisave/črne kode:** 93 vektorskih pisav (PCL), 136 pisav (KPDL 3), 4 pisave (Calibri), 4 pisave (Cambria), 1 bitna pisava, 45 endodimenzionalnih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna koda (PDF417)

**Lastnosti fiskanja:** Šifriran PDF 2.0, Direct Print, IPP fiskanje, e-mail fiskanje, WSD fiskanje, varno fiskanje preko SSL, IPsec, SNMPv 3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno fiskanje, shranjevanje opravil in funkcija urejanja opravil, super ločljivost

**Podpora mobilnemu fiskanju:** AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi

(dodatno), MyPanel in aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android, Microsoft Cloud fiskanje

### KOPIRANJE

**Največja velikost originala:** A3/Ledger

**Neprekinjeno kopiranje:** 1 – 9999

**Območje povečave:** 25 - 400% v korakih po 1%

**Prednastavljene povečave:** 5 pomanjšav / 5 povečav

**Načini osvetlitve:** Ročno: 17 korakov

**Nastavitve slike:** Tekst + foto, foto, tekst, načrt/zemljevid

**Lastnosti:** En prehod-več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovnice, kopiranje knjžic, prekinjanje kopiranja, uporaba predlog, zamik robov, samodejna menjava predala, funkcija opustitve praznih strani, kopiranje izkaznice, brisanje rokopisa in poudarjanje.

### SKENIRANJE

**Lastnosti:** Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan (WIA mrežni gonilnik), DFS Scan, DSM Scan

**Hitrost skeniranja:** 274 ipm (300 dpi, A4, obojestransko, z DP-7160/7170)

**Ločljivost skeniranja:** 600, 400, 300, 200 dpi, 256 sivin po barvi (1.200 dpi samo preko TWAIN in WIA gonilnikov)

**Največja velikost skeniranja:** A3, Ledger.

**Prepoznavanje originalov:** Tekst, foto, tekst + foto, svetel tekst / tanke linije, prilagojeno za OCR

**Tipi datotek:** TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifriran PDF, visoko stisnjen PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF za iskanje (dodatek), MS Office datoteka (dodatek)

### FAKSIRANJE (dodatno)

**Združljivost:** ITU-T Super G3

**Hitrost modema:** Največ 33,6 kbps

**Čas oddajanja:** Manj kot 3 sekunde (JBIG)

**Hitrost skeniranja:** 2,0 sekundi ali manj

**Največja velikost originala:** A3/ledger, plakati: 1.600mm

**Metoda sfiskanja:** JBIG, MMR, MR, MH

**Lastnosti:** Mrežni faks, vrtenje pri oddaji, vrtenje pri sprejemu, šifriran sprejem in oddaja, obojestransko sprejemanje, sprejem v pomnilnik, poštni predal, oddaljena diagnostika, polling sprejemanje in oddajanje, broadcast, dodatni internetni faks, dvojni faks z faks sistemom 12

### POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu s 5% pokritostjo A4

**TK-8555K Toner komplet:** Mikrofin črn toner za 40.000 strani A4

**TK-8555C, TK-8555M, TK-8555Y Toner komplet:** Mikrofin moder, rdeč in rumen toner za 24.000 strani A4

**Spenjanje:** SH-10: 5.000 x 3 sponke za BF-730, DF-710, DF-7120, BF-9100, SH-12: 5.000 x 3 sponke za DF-7140, SH-14: 5.000 x 5 sponke za DF-7150

**WT-8500:** Posoda za odpadni toner: 40.000 listov (v skladu s 5% pokritostjo č/b: barvno = 7:3)

### DODATKI

**Faks sistem 12**

**Komplet za internetni faks (A) AC**

**Komplet za razširitev skeniranja (A) AC:** Skeniranje v PDF z iskanjem (vključen OCR) ali za MS Office (docx, xlsx, pptx)

**Tiskalniški sistem 17:** Fierly kontroler

**Vmesniški komplet za tiskalniški sistem 15B:** Plošča za Fierly

**DP-7150:** Podajalnik dokumentov (Obračanje), 140 listov, 35–160 g/m<sup>2</sup> (enostransko), 50–120 g/m<sup>2</sup> (obojestransko) A6R–A3, plakat do 1.900 mm

**DP-7160:** Podajalnik dokumentov (obojestransko skeniranje v enem prehodu) 320 listov 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (enostransko), 50–220 g/m<sup>2</sup> (obojestransko), A6R–A3, plakat do 1.900 mm

**DP-7170:** Podajalnik dokumentov (obojestransko skeniranje v enem prehodu z ultrasoničnim senzorjem) 320 listov 50 - 80 g/m<sup>2</sup>, 35–220 g/m<sup>2</sup> (enostransko), 50–220 g/m<sup>2</sup> (obojestransko), A6R–A3, plakat do 1.900mm

**DT-730(B):** Pladenj za dokumente

**PF-7120:** Stranska odlagalna površina: 3.000 listov A4, 60–300 g/m<sup>2</sup>

**PF-7140 predal:** 2 x 500 A4 listov; 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3

**PF-7150 predal:** 2 x 1.500 listov, A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter

**DF-7150:** Notranji dokončevalnik 500 A4 listov; 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3

Spenjanje do 50 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih,

**DF-7120\* Dokončevalnik dokumentov + AK-7110:** 1.000 listov A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Spenjanje do 50 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih

**DF-7140\* Dokončevalnik dokumentov + AK-7110:** Glavni pladenj: 4.000-Listni A4, spodnji pladenj: 200 listov A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Spenjanje do 65 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih

**DF-7150\* Dokončevalnik dokumentov + AK-7110:** Glavni pladenj: 4.000-Listni A4, spodnji pladenj: 200 listov A4, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3, Spenjanje do 100 A4 listov ali 50 A3 listov v treh položajih

**AK-7110:** Prehodna enota za DF-7120, DF-7140 in DF-7150

100 listov; 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3

\* Premostilvena enota AK-7110 je potrebna pri uporabi dokončevalnika

**ZF-7100:** Z zlaganje, dvojno zlaganje, notranje in zunanje trojno zlaganje

**IS-7100:** Vstavljanje, naslovnica in zadnja stran, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3

**AK-7120:** Dodatni komplet za Z zlaganje

**PH-7C/PH-7D:** Enota za luknjanje za DF-7120, DF-7140 in DF-7150 2 luknji/4 luknje/Švedski tip, 52-300 g/mm<sup>2</sup>, A5R–A3

**MT-730(B):** Ločevalnik nabiralnika za DF-7140

7 predalov x 100 A4 listov, 50 A3/B4 listov, 60–163 g/m<sup>2</sup>

**BF-730:** Enota za brošure in trojno zgibanje za DF-7140

**BF-9100:** Enota za brošure in trojno zgibanje za DF-7150

**JS-7100:** 100-listni notranji ločevalnik, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3

**JS-7110:** 250-listni notranji ločevalnik, 52–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–SRA3

**PH-7120:** Notranja enota za luknjanje za DF-7100

**PH-7130:** Notranja enota za luknjanje za DF-7100, švedski tip

**Vodilo plakata 10:** Vodilo za podajanje plakatov, do 10 listov

**HD-15:** HDD 320 GB

**HD-16:** HDD 1 TB

**NK-7120:** Numerična tipkovnica

**Držalo za tipkovnico**

**UG-33 AC:** Podpora ThinPrint

**UG-34 AC:** Posnemanje (IBM Printer/EPSON LQ-850, vršični fiskašnik)

**Čitalce USB IC kartic + Komplet za avtentifikacijo kartic (B) AC:**

**IB-37:** Brežžični mrežni vmesnik (USB: 5GHz/2,4GHz)

**IB-38:** Brežžični mrežni vmesnik (USB: 2.4GHz)

**IB-50:** Gigabit-Ethernet plošča 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT

**IB-51:** Brežžični LAN (802.11b/g/n)

**Pokrov (Type E)**

**CB-7200W:** Lesena omarica

**CB-7100M:** Kovinska omarica

TASKalfa 6054ci združuje izjemno vzdržljive sestavne dele, ki zagotavljajo učinkovitost in zanesljivo delovanje in s tem izpolnjuje vse zahteve obremenjenega pisarniškega okolja. TASKalfa 6054ci zagotavlja učinkovito produktivnost in maksimalno prilagodljivost ob zagotovljeno minimalnem vplivu na okolje.



KYOCERA Document Solutions Partner

SEPTEMBER2021DSTASKALFA6054CI/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.  
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands  
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu

KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last nosilcev, kar v popolnosti priznavamo.