


# Robusten in kompakten poslovni večfunkcijski tiskalnik.

TASKalfa 2021 in 2321 sta odlična in kompaktna črno-bela večnamenska tiskalnika za vaše naraščajoče poslovne potrebe. Črno-beli izpisi in kopije imajo izredno slikovno kvaliteto. Upravljanje naprav je enostavno preko razumljive kontrolne plošče. Poleg barvnega skeniranja z možnostjo dodatnega mrežnega vmesnika, bosta ti napravi prihranili tudi pri prostoru v vaši pisarni.



**TASKalfa 2021 / 2321**

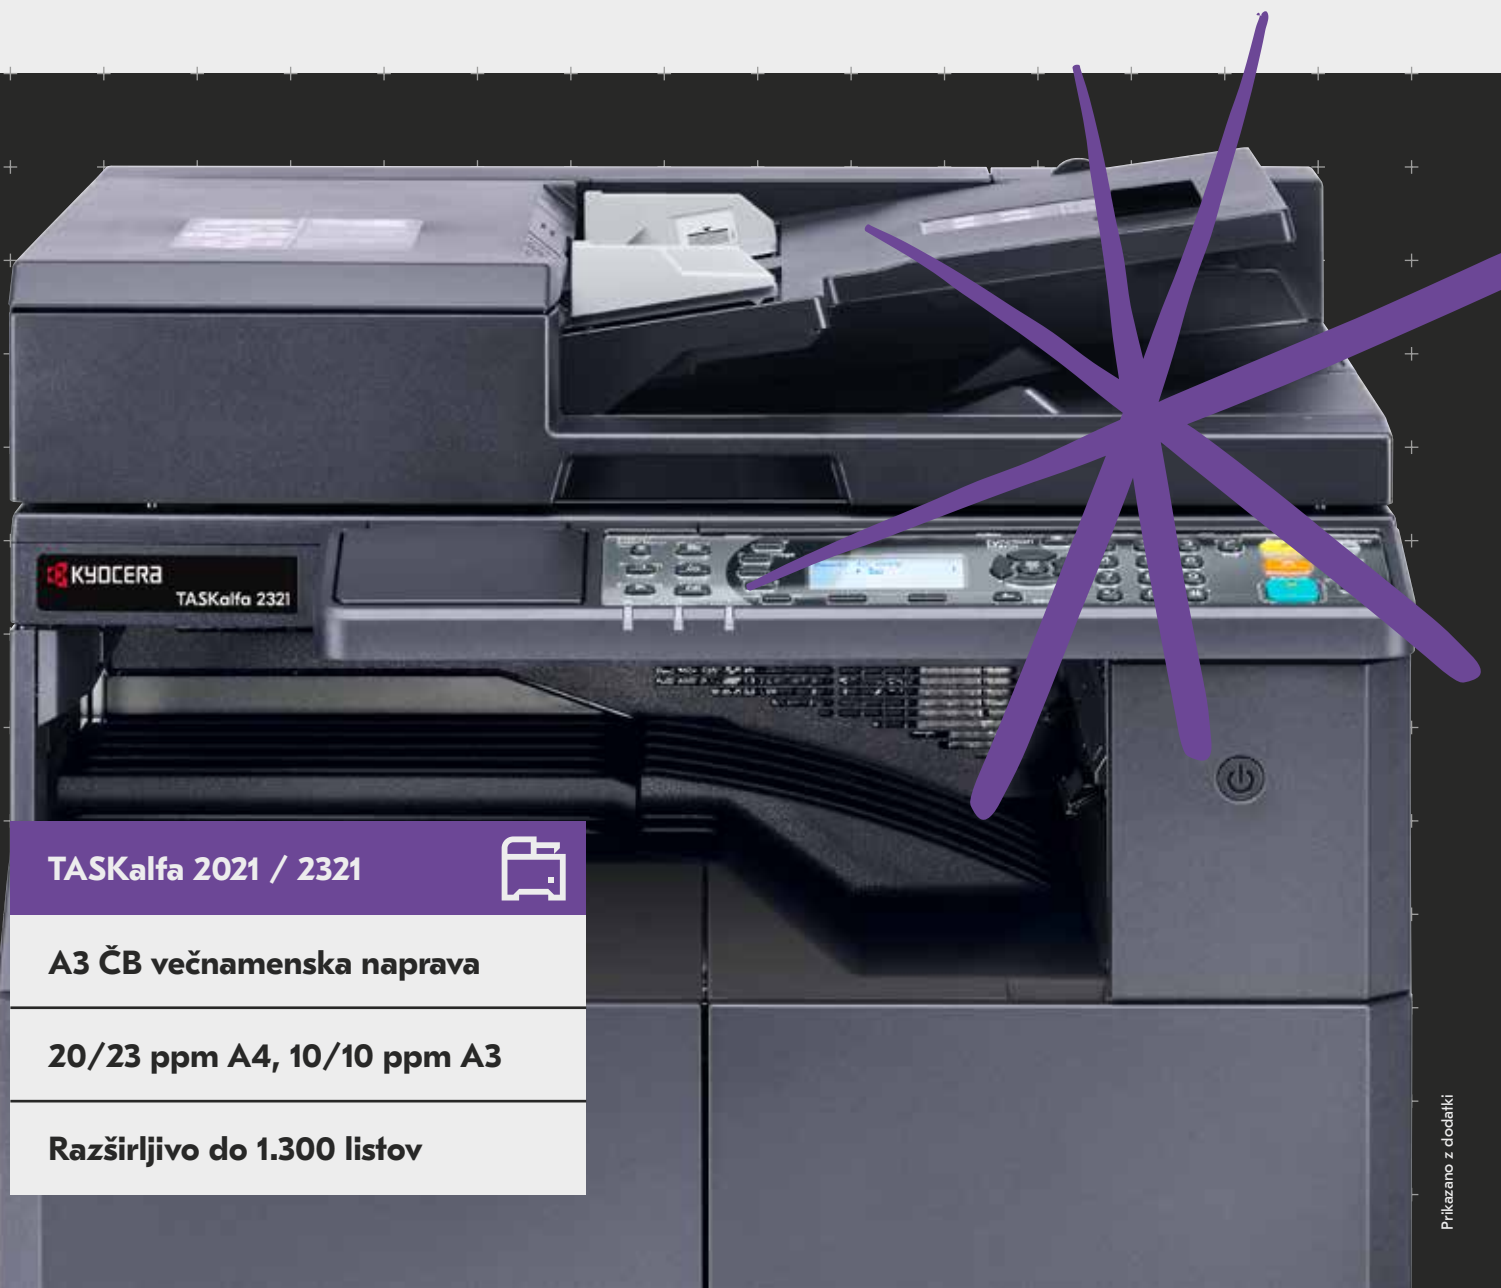

**A3 ČB večnamenska naprava**

**20/23 ppm A4, 10/10 ppm A3**

**Razširljivo do 1.300 listov**

**TEHNIČNI PODATKI**

KYOCERA TASKalfa Laser, črno belo

**Krmlina plošča:**

5-vrstični osvetljeni LCD zaslon z alfanumerično tipkovnico

**Hifrost:**

TASKalfa 2021

do 20 A4 strani, do 10 A3 strani v minuti

TASKalfa 2321

do 23 A4 strani, do 10 A3 strani v minuti

**Ločljivost:** Fast 1200 (1800 × 600 dpi) kvaliteta tiskanja,

600 × 600 dpi (tiskanje/skeniranje/kopiranje)

**Čas ogrevanja:** pribl. 18,8 sekunde ali manj

**Čas za prvi odtis:** pribl. 5,7 sekunde ali manj č/b

**Čas za prvo kopijo:** pribl. 5,7 sekunde ali manj č/b

**Procesor CPU:** ARM v5 base core ekvivalent, 500MHz

**Pomnilnik:** 256 MB

**Standardni vmesniki:** USB 2.0 (Hi-Speed), 1 reža za dodatni Ethernet

vmesnik, 1 reža za dodatni faks, 1 reža za dodatno SD kartico za

servisne potrebe

**Vgrajeno obračunavanje:** 30 oddelčnih šifer

**Mere (š × g × v):** Glavni del: 565 × 527 × 455 mm

**Teža:** Glavni del (skopaj z tonerjem): pribl. 27 kg

**Napajanje:** AC 220 – 240 V, 50/60 Hz

**Poraba:**

TASKalfa 2021:

- Tiskanje/kopiranje: 378 W

- Stanje pripravljenosti: 74 W

- Stanje mirovanja: 1,1 W

TASKalfa 2321:

- Tiskanje/kopiranje: 450 W

- Stanje pripravljenosti: 74 W

- Stanje mirovanja: 1,1 W

**Hrup (Nivo zvočnega pritiska:**

**ISO 7779 meritev na razdalji 1 meter):**

TASKalfa 2021:

- Kopiranje/Tiskanje: 46,1 dB(A) L<sub>pA</sub>

- Stanje pripravljenosti: 28,2 dB(A) L<sub>pA</sub>

- Stanje mirovanja: Ni izmerljivo

TASKalfa 2321:

- Kopiranje/Tiskanje: 46,4 dB(A) L<sub>pA</sub>

- Stanje pripravljenosti: 27,4 dB(A) L<sub>pA</sub>

- Stanje mirovanja: Ni izmerljivo

**Certifikati:** TÜV/GS, CE. Naprava je izdelana ob upoštevanju

normativne kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO

14001.

**DELO S PAPIRJEM**

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

**Vhodna kapaciteta:** Večnamenski pladenj: 100 listov, 45 – 160 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal;

Standarden univerzalni predal za papir: 300 listov 64 – 105 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal;

Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 1.300 listov A4

**Dvostransko: Dodatno,** 64 – 105 g/m<sup>2</sup>, A3 do A5R

**Izhodna kapaciteta:** Največ 250 listov lice spodaj

**TISKANJE**

**Ukazni jezik:** host-based (GDI) tiskalniški sistem

**Operacijski sistemi:** Windows 8.1, Windows 10, Windows Server

2012/R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS 10.5

ali kasnejši, Linux

**Lastnosti tiskanja:** EcoPrint, Print Box z zaščito s PIN kodo, tiskanje posterjev, več strani na eni strani

**KOPIRANJE**

**Največja velikost originala:** A3/Ledger

**Neprekinjeno kopiranje:** 1 – 999

**Območje povečave:** 25 – 400 % v korakih po 1 %

**Prednastavljene povečave:** 5 pomanjšav / 5 povečav

**Nastavitve slike:** Tekst + foto, foto, tekst, načrt/zemljevid

**Lastnosti:**

skeniraj enkrat tiskaj večkrat, elektronsko sortiranje kopij, sortiranje

kopij z vrtenjem<sup>1</sup>, obojestransko kopiranje<sup>2</sup>, samodejni izbor

papirja<sup>3</sup>, način postavitve (2-na-1, 4-na-1), brisanje robov, dodajanje

robov, programske tipke, kopiranje osebnih dokumentov, prekinitve

kopiranja

**SKENIRANJE**

Potreben je Windows operacijski sistem in orodje klienta

**Lastnosti:** Scan-to-PC (SMB), aplikacija scan-to-email,

TWAIN, WIA scan

**Hifrost skeniranja:** do 23 strani v minuti (600 dpi/A4)

**Ločljivost skeniranja:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 256 sivin

po barvi

**Največja velikost skeniranja:** A3, Ledger.

**Prepoznavanje originalov:** Besedilo, slika, besedilo + slika

**Tipi datotek:** TIFF (MMR/JPEG stisnjeno), PDF (MMR/JPEG stisnjeno),

visoko stisnjen PDF (CCITT Group 4/JBIG 2) JPEG, BMP, PNG

**FAKSIRANJE (dodatno)<sup>3</sup>**

**Združljivost:** ITU-T Super G3

**Hifrost modema:** največ 33,6 kbps

**Čas oddajanja:** manj kot 4 sekunde (MMR)

**Hifrost skeniranja:** 3 sekund ali manj

**Imenik:** 100 vnosov, 20 skupin

**Izbiranje z eno tipko:** 32 vnosov

**Gostota skeniranja:**

Normalna: 8 dot/mm × 3,85 line/mm (200×100 dpi)

Fina: 8 dot/mm × 7,7 line/mm (200×200 dpi)

Superfina: 8 dot/mm × 15,4 line/mm (200×400 dpi)

Polton: 256 sivin

**Kvaliteta tiskanja faksov:** 600 × 600 dpi

**Največja velikost originala:** A3, Ledger.

**Metoda tiskanja:** MMR, MR, MH

**Lastnosti:** mrežno faksiranje<sup>5</sup>, obračanje pri oddajanju, obojestranski<sup>2</sup> sprejem pri faksiranju, zaupno, dokument na zahtevo, oddaja in sprejem, preverjanje gesla pri oddaji in sprejemu, samodejno pomanjševanje pri sprejemu

**POTROŠNI MATERIAL**

Povprečna poraba tonerja v skladu s 6 % pokritostjo A4.

**Toner Kit TK-4145:** toner za 16.000 A4 strani, začetni toner za 3.000

A4 strani

**DODATKI**

**DP-480 Podajalnik dokumentov:** (z obračanjem), 50 listov, 45 – 120 g/m<sup>2</sup> (enostransko), 50 – 120 g/m<sup>2</sup> (obojestransko), A3 – A5R, Ledger

**DU-480 enota za obojestransko tiskanje:** 64 – 105 g/m<sup>2</sup>, A3 – A5R, Ledger

**PF-480 predal za papir:** 300 listov, 64 – 105 g/m<sup>2</sup>, A5R – A3, Ledger (največ tri PF-480 lahko dodate osnovnemu sistemu)

**Ostalo**

**FAKS sistem (X):** ITU -T Super G3

**IB-33:** Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (TCP/IP, NetWare, AppleTalk, NetBEUI)

**Pokrov (Type H)**

**Omarica:** lesena/kovinska s prostorom za shranjevanje in kolesi<sup>4</sup>

**CB-480L:** nizka lesena omarica

**CB-480H:** visoka lesena omarica<sup>4</sup>

**CB-481L:** nizka kovinska omarica

**CB-481H:** visoka kovinska omarica<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Predal papirja PF-480 je potreben


<sup>2</sup> Enota za obojestransko tiskanje DU-480 je potrebna

<sup>3</sup> Podajalnik dokumentov DP-480 je potreben

<sup>4</sup> Za sestav s to omarico je mogoč samo en predal

<sup>5</sup> Zahtevana je mrežna kartica IB-33

TASKalfa 2021/2321 združuje izjemno vzdržljive sestavne dele, ki zagotavljajo učinkovitost in zanesljivo delovanje in s tem izpolnjuje vse zahteve obremenjenega pisarniškega okolja. TASKalfa 2021/2321 zagotavlja učinkovito produktivnost in maksimalno prilagodljivost ob zagotovljeno minimalnem vplivu na okolje.

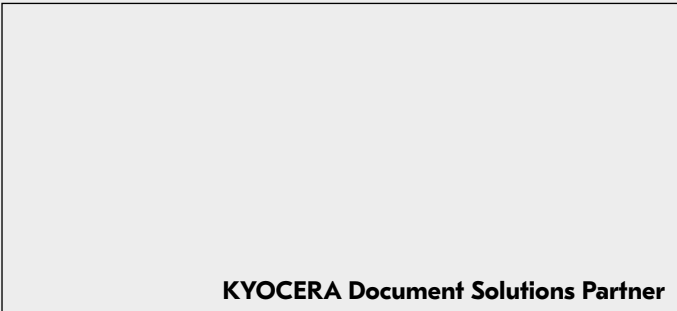

JUNE2020DSTASKALFA2321/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.  
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands  
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu