


ŽELITE PRODUKTIVNEGA IN KVALITETNEGA BARVNEGA VEČOPRAVILCA ?

Ta nova, izredno hitra večopravilna naprava TASKalfa 7550ci tiska, kopira in skenira pri zares izjemnih hitrostih. Z napredno barvno tehnologijo vam zagotavlja izrazito visoko barvno in slikovno kvaliteto. Dodatni sistemi za podajanje papirja nudijo kapaciteto tudi do 7.650 listov. Skupaj s 4.000 listnimi dokončevalci je ta naprava narejena za delo pri največjih obremenitvah.

- Do 70 barvnih strani A4 v minuti
- Napredna barvna tehnologija za izvrstno kvaliteto
- Standardno mrežno visoko hitrostno barvno tiskanje in skeniranje
- Možnost EFI Fiery enote za zanesljivo urejanje barv
- 2GB RAM in 320 GB HDD pomnilnika
- Bogat nabor materialov za tisk (do 300g/m², 304,8 x 457,2 mm in tiskanje plakatov)
- Standardna kapaciteta do 4.150 listov, razširljivo do 7.650 listov
- Razširljivost funkcije faksiranja v dvojni faks, omrežni faks in internetni faks
- Izboljšane varnostne funkcije: dodatni Data Security komplet, Copy Guard komplet in USB čitalnik IC kartic
- Vzdržljivi sestavni deli zagotavljajo učinkovitost in zanesljivost, brez primere



Večnamenski pladenj podpira tudi papir za plakate z največjo velikostjo do 304,8 x 457,2 mm.

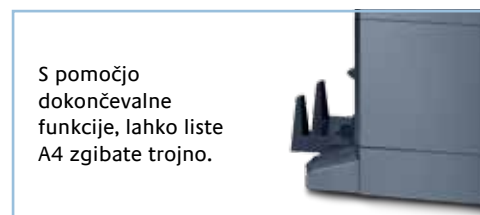

S pomočjo dokončevalne funkcije, lahko liste A4 zgibate trojno.



TASKalfa 7550ci BARVNA VEČOPRAVILNA A3 NAPRAVA



TASKalfa 7550ci združuje izjemno vzdržljive sestavne dele, ki zagotavljajo učinkovitost in zanesljivo delovanje. Sistem je zasnovan tako, da zadosti zahtevam živahnega delovnega okolja. TASKalfa 7550ci zagotavlja dobro produktivnost in poveča prihranek časa, obenem pa ima kar najmanjši vpliv na okolje.

Splošno

Tehnologija:

KYOCERA barvni laser, HyPAS™ programska platforma

Hitrost (strani v minuti):

Do 70/35 barvnih strani A4/A3, do 75/37 č/b strani A4/A3

Ločljivost:

600 x 600 dpi, Multibitna tehnologija za tiskanje pri ločljivosti 9.600 dpi x 600 dpi

Čas ogrevanja od vklopa:

Pribl. 60 sekund (ali manj)

Čas za prvi odtis:

Pribl. 4,8 sekund (ali manj) č/b; 5,9 sekund (ali manj) barvno

Procezor:

IBM PowerPC 750GL/916 MHz

Pomnilnik:

2 GB RAM + 320 GB HDD

Standardni vmesniki:

USB 2.0 (Hi-Speed), USB vrata 2.0, Hitri Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, vrata za dodatni tiskalniški strežnik, vrata za dodatno CompactFlash® kartico, vrata za dodatni faks sistem.

Dimenzije (Š x G x V) – glavni del

685 x 801 x 1.053 mm (DP, komandna plošča ni vključena)
1.039 x 801 x 1.347 mm (DP, komandna plošča vključena)

Teža: Glavni del pribl. 183 kg

Napajanje: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba:

Tiskanje: 1.680 W (barvno), 1.420 W (č/b)

Stanje pripravljenosti: 330 W

Stanje mirovanja: 23 W

Hrup (ISO 7779/ISO 9296)

Tiskanje: 75 dB(A) barvno, 75 dB(A) č/b

Stanje pripravljenosti: 58 dB(A)

Certifikati:

GS, TÜV, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

RoHS združljivost.

Delo s papirjem

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta:

150-listni večnamenski pladenj, 60–300 g/m²,
A6R–304,8 x 457,2 mm, banner največ 304,8 x 1.219,2 mm;
2 x 1.500-listni visoko zmogljiv predal za papir, 60–256g/m²,
A4, B5
2 x 500-listni univerzalni predal za papir, 60–256 g/m²,
A5R–304,8 x 457,2 mm
Največja kapaciteta z dodatki: 7.650 listov A4

Podajalec dokumentov (obojestransko skeniranje v enem prehodu)

270 listov; 35–220 g/m² (enostransko), 50–220 g/m² (obojestransko); A5R–A3

Duplex enota: Standardno podpira obojestransko tiskanje A5R–304,8 x 457,2 mm, 60–256 g/m²

Izhodna kapaciteta

Največ 420 listov (Pladenj za ločevanje tiskalniških opravil - 70 listov, Odlagalni pladenj za kopije (D) - dodatki: zgornji 100 listov, spodnji 250 listov)

Tiskanje

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIc

Posnemanja: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 združljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.4 ali višja, UNIX, LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

Vaš pooblaščen Kyocera prodajalec:

Pisave/črtni kode: 93 outline pisav (PCL), 136 pisav (KPDL3), 8 pisav (Windows Vista), 1 Bitmap pisava, 45 vrst enodimenzijskih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna koda (PDF-417).

Lastnosti: Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing via SSL, IPsec, SNMv3, Hitra kopija, poskusni odtis in zadržji, zasebno tiskanje, shranjevanje opravil in funkcije urejanja opravil.

Kopiranje

Največja velikost originala: A3

Neprekinjeno kopiranje: 1–999

Območje povečave: 25–400% v korakih po 1%

Prednastavljena razmerja povečav: 5 pomanjšav / 5 povečav

Lastnosti: En prehod - več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1 funkcije, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovnice, kopiranje brošur, prekinjanje kopiranja, uporaba predpripravljenih predlog.

Načini osvetlitve: Avto, ročni: 7 ali 13 stopenj

Nastavitve slike: Besedilo, slika, besedilo + slika, zemljevid

Skeniranje

Functionality: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-Lastnosti: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan

Hitrost skeniranja (A4, 300 dpi, dvojno skeniranje):

200 č/b strani v minuti, 150 barvni strani v minuti

Ločljivost skeniranja: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 sivin)

Največja velikost skeniranja: A3

Prepoznavanje originalov: Besedilo, slika, besedilo + slika, optično prepoznavanje znakov.

Mrežni protokol: TCP/IP

Tip datoteke: PDF (visoka kompresija/enkriptirano, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS

Faksiranje (dodatno)

Združljivost: ITU-T Super G3

Hitrost modema: Največ 33,6 kbps

Hitrost prenosa: Največ 3 sekunde (JBIG)

Gostota skeniranja

Normalno: 8 pik/mm x 3,85 vrstic/mm
Fina: 8 pik/mm x 7,7 vrstic/mm
Superfina: 8 pik/mm x 15,4 vrstic/mm
Ultrafina: 16 pik/mm x 15,4 vrstic/mm raster

Največja velikost originala: A3

Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH

Pomnilnik: Standardni 12 MB, največ 120 MB

Lastnosti: Dodatno internetni faks, mrežno faksiranje, obračanje pri oddaji, obračanje pri sprejemu, dvostranski sprejem in oddaja, sprejem v pomnilnik, poštni nabiralnik, diagnostika na daljavo, vzporedno faksiranje z dodatnim faksom.

Potrošni material

Poraba tonerja pri 5% pokritosti A4.

TK-8705K Toner komplet: Črn toner za 70.000 strani
TK-8705C, TK-8705M, TK-8705Y Toner kompleti: Moder, rdeč in rumen toner za 30.000 strani

WT-861 Posoda za odpadni toner:

150.000 strani (pri 5% pokritosti barvno:č/b=6:4).

Kaseta za sponke: SH-10 za BF-730, SH-12 za DF-790

Dodatki

Faks sistem (V)

Komplet za internetni faks (A)

Tiskalniški sistem (11): Fiery Controller

Vmesnik za tiskalniški sistem (A): Vmesna plošča za Fiery

Delo s papirjem

PF-730 Podajalec papirja

2 x 500 listov, 60–256 g/m², A5R–304,8 x 457,2 mm, folio

PF-740 Podajalec papirja

3.000 listov, 60–256 g/m², A4, B5, letter

PF-770 A4 stranski podajalec

3.000 listov, 60–300 g/m², A4, B5

PF-780 Pladenj za več vrst papirja in enota za prehod papirja

500 listov, 60–256 g/m², A5R–304,8 x 457,2 mm

DF-790 Dokončevalnik dokumentov

Glavni pladenj: največ 4.000 listov A4 (3.000 listov z dodatkom BF-730); največ 60–300 g/m²; največ B5R–304,8 x 457,2 mm

Spodnji pladenj: 200 listov A4; 60–300 g/m²; A6R–A3

Zgornji pladenj: 100 listov; 60–300 g/m²; A6R–A4

Spenjanje do 65 listov A4 ali 30 listov A3 v 3 položajih, B5–304,8 x 457,2 mm

PH-7C/PH-7D Luknjač za DF-790

2 luknji/4 luknje/Svedski tip, 60–300 g/m², A5R–A3

MT-730 Sortirnik s predali za DF-790

7 predalov x 100 listov A4, 50 listov A3/B4, 60–163 g/m²

BF-730 Enota za brošure in trojno zgibanje za DF-790

Največ 64 strani (16 listov) izdelava brošur in spenjanje

60–256 g/m², A3, B4, A4R, platnica 60–220 g/m² (enostransko),

trojno zgibanje: 60–120 g/m², različno zgibanje: 5 listov

(60–90g/m²), 3 listov (91–120g/m²)

Pomnilnik

CompactFlash® kartica

1 vrata (do 4 GB) za shranjevanje obrazcev, pisav, logotipov in makro ukazov.

Faks pomnilnik

MM-16-128: Slikovni pomnilnik (120 MB)

Varnost

Data security komplet (E)

ISO 15408 (splošni kriteriji) z nivojem varnosti EAL3

Komplet za zaščito natisnjenih dokumentov (A)

USB čitalnik identifikacijskih kartic

UG-33: Podpora ThinPrint

UG-34: Posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Dodatni vmesniki

IB-50: Gigabit-Ethernet kartica

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

Odlagalni pladenj za kopije (D): Zgornji 100 listov, spodnji 250 listov



Izdelek na fotografiji ima vključene dodatke.

KYOCERA RA MITA Europe B.V. – Branch Office Germany – Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany

Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100

www.kyoceramita-europe.com – info@kyoceramita-europe.com

KYOCERA RA MITA Corporation – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku

Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceramita.com

* Kyocera ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržiemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke so priznane. KYOcount je zaščitena blagovna znamka KYOCERA RA MITA Europe B.V.

