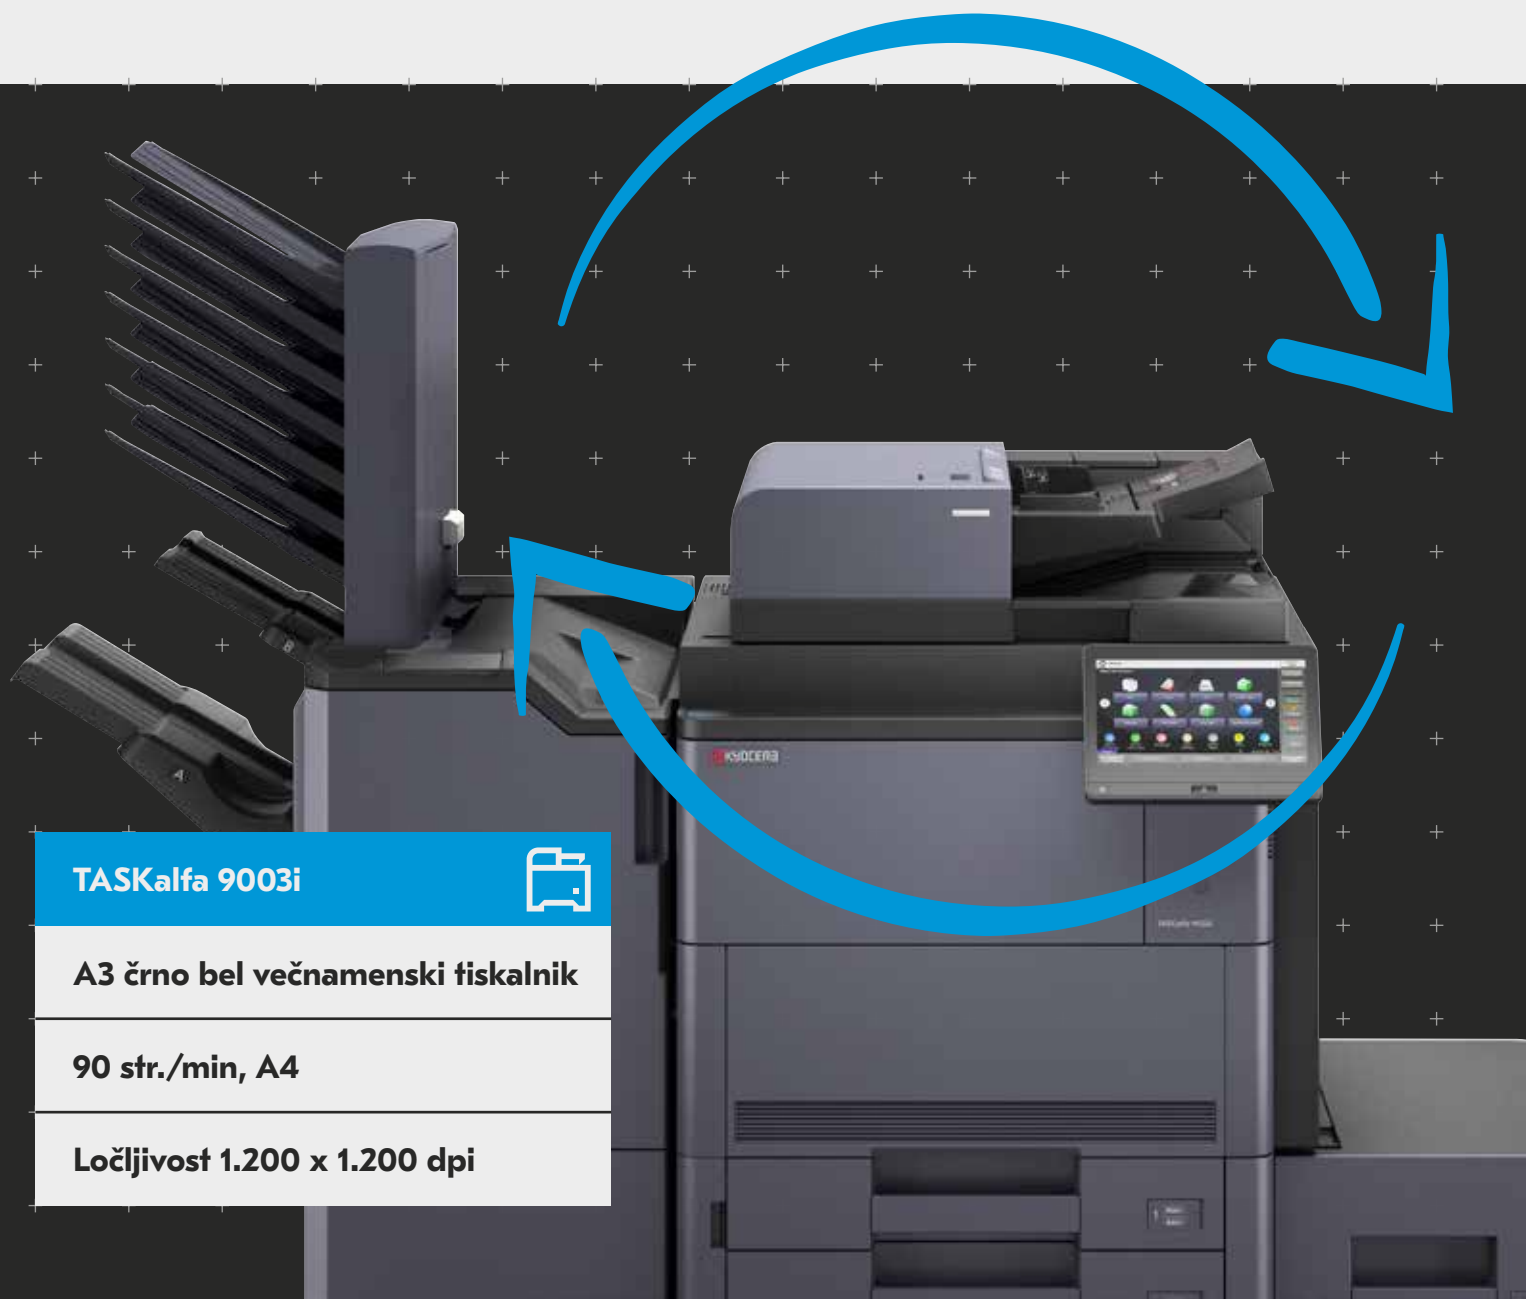


Stabilnost, ki odpira pot do novih trgov

Zasnovan je tako, da zadovoljuje potrebe v najzahtevnejših delovnih okoljih, saj se lahko prilagaja tudi spremenljivemu načinu dela. Uporabniku prijazna, varna in produktivna serija B/W MFP - TASKalfa 7003i, 8003i in 9003i, vas bo presenetila. S preoblikovanim, 10,1 palčnim zaslonom na dotik, je dostop do vseh funkcij intuitiven in še enostavnejši. Za zaščito podatkov so ti modeli opremljeni z različnimi varnostnimi funkcijami. Z vhodno kapaciteto papirja 7.650 listov in 4.300 listov izhodne kapacitete, bo naprava zadovoljila tudi najboljše in najkompleksnejše fiskalniške naloge.

**TASKalfa 9003i****A3 črno bel večnamenski fiskalnik****90 str./min, A4****Ločljivost 1.200 x 1.200 dpi**

TEHNIČNI PODATKI

KYOCERA TASKalfa večopisovalna, laserska, črna bela. HyPAS™ programska platforma
Krminila plošča: 256,5 mm (10,1 inčev) barvni zaslon na dotik z zvočnikom za opozorila in z možnostjo nagibanja od 15°–90°.
Hitrost: Do 90 A4 strani v minuti in do 45 A3 strani v minuti
 Hitrost obojestranskega tiskanja: 90 strani v minuti A4
Ločljivost: 1.200 × 1.200 dpi (tiskanje), 600 × 600 dpi (skeniranje/kopiranje)
Čas ogrevanja: Pribl. 30 sekund ali manj od vklopa
Čas za prvi odtis: Pribl. 4,0 sekunde ali manj
Čas za prvo kopijo: Pribl. 3,6 sekunde ali manj (DP)
Processor CPU: NXP QorIQ T1024 (Dual Core) 1.4 GHz
Pomnilnik: Standardno 4,5 GB, največ 8 GB SSD + 320 GB HDD
Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az podpora), NFC povezava, 2 eUIO reži za dodatni fiskalniški strežnik ali vhod za dodatni faks sistem, reža za dodatno SD kartico
Vgrajeno obračunavanje: 1.000 oddelčnih šifer
Mere (š × v × g): 750 mm × 822 mm × 1.234 mm
Teža: Glavni del pribl. 150 kg
Napajanje: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Poraba: Tiskanje: 1340 W, Kopiranje: 1340 W, Delovanje za nizko porabo: 100 W, Stanje pripravljenosti: 110 W, Stanje mirovanja: 0,7 W
Hrup (nivo zvočnega pritiska ISO 7779 merjeno iz razdalje 1 meter): Kopiranje/Tiskanje: 32,6 dB(A) L_{PA}, Pripravljenosti: 32,6 dB(A) L_{PA}
Certifikati: TÜV/GS, CE. Naprava je izdelana ob upoštevanju normativne kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.
Vhodna kapaciteta: Večnamenski pladenj: 150 listov, 60–300 g/m² (plakat 136–165 g/m²), A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, po meri (98 × 148 do 297 × 432 mm), plakat največ 305 × 1.220 mm;
 Standarden univerzalni predal za papir: 2 × 500 listov 60–256 g/m², A3+, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio;
 Zmogljiv predal za papir: 2 × 1.500 listov, 60–256 g/m², A4, B5.
 Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 7.650 listov A4
Podajalnik originalov: (obojestransko skeniranje v enem prehodu) 270 listov, 35–220 g/m² (enostransko), 50–220 g/m² (obojestransko), A6R plakat do 2.200 mm
Standardno obojestransko tiskanje: 60–256 g/m², A5R–305 × 457 mm
Izhodna kapaciteta: Standardni 70-listni ločevalnik opravi, dodatni pladenj za kopiranje (D): zgoraj 100 listov, spodaj 250 listov, največja izhodna kapaciteta 4.300 listov

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE
Posnemanje: PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL 3 (PostScript 3 združljivo), PDF, XPS/OpenXPS, PPML
Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.9 ali višja, UNIX, LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.
Pisave/rtne kode: 93 vektorskih pisav (PCL), 136 pisav (KPDL 3), 4 pisave (Calibri), 4 pisave (Cambria), 1 bitna pisava, 79 vektorskih pisav

Lastnosti tiskanja: Enkriptiran PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing preko SSL, IPsec, SNMPv 3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje opravi in funkcija urejanja opravi
Podpora mobilnega tiskanja: AirPrint, Mopria, Google Cloud Print združljivo, NFC, Direct Wi-Fi (dodatno), MyPanel in aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A3/Ledger
Neprekinjeno kopiranje: 1 – 9999
Območje povečave: 25 – 400 % v korakih po 1 %
Prednastavljene povečave: 5 pomanjšav / 5 povečav
Načini osvetlitve: Samodejno, ročno: 16 korakov
Nastavitve slike: Besedilo, slika, besedilo + slika, zemljevid, natisnjeni dokumenti
Lastnosti: En prehod-več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovnice, kopiranje knjižic, prekinjanje kopiranja, uporaba predlog, zamik robov, samodejna izbira predala, funkcija opustitve praznih strani, kopiranje izkaznice

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan (WIA mrežni gonilnik)
Hitrost skeniranja: (A4, 300 dpi, obojestransko skeniranje) 220 slik na minuto; (A4, 300 dpi, enostransko skeniranje) 120 slik na minuto
Ločljivost skeniranja: 600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi; 256 odtentov za vsako barvo
Največja velikost skeniranja: A3, ledger, plakati dolžine do 2.200 mm
Prepoznavanje originalov: Tekst, foto, tekst + foto, svetel tekst/tanke linije, prilagojeno za OCR
Tipi datotek: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifriran PDF, visoko stisnjen PDF, PDF/A-1 a/b, PDF/A-2a/b/u, OOXML (OCR)
Lastnosti: Barvno skeniranje, samodejna izbira barve, vgrajen imenik, podpora Active Directory, šifriran prenos podatkov, hkratno pošiljanje (e-mail, faks, SMB /FTP mapa, tiskanje), ignoriranje praznih strani, brisanje določene barve

FAKSIRANJE (dodatno)

Združljivost: ITU-T Super G3
Hitrost modema: Največ 33,6 kbps
Čas oddajanja: Največ 3 sekunde (JBIG)
Hitrost skeniranja: 2,0 sekundi ali manj
Imenik: 2.000 vnosov
Ločljivost faksiranja: Normalna: 200 × 100 dpi, Fina: 200 × 200 dpi, Superfina: 200 × 400 dpi, Ultrafina: 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Največja velikost originala: A3, ledger, plakati dolžine do 1.600 mm
Metoda tiskanja: JBIG, MMR, MR, MH

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu s 6 % pokritostjo A4.
TK-6725 Toner komplet: Črn toner za 70.000 A4 strani
WT-861 Posoda za odpadni toner: 600.000 strani (v skladu s 6 % pokritostjo)
Spenjanje: SH-12 za DF-7110, SH-10 za BF-730/BF-9100, SH-14 za DF-7130

DODATKI

Faks sistem 12
Internet Fax Kit (A) (potrebuje Fax System 12)
DT-730(B) Polica za dokumente
PF-730(B) Predal: 2 × 500 listov, 60–256 g/m²; A5R–305 × 457 mm, folio
PF-740(B) Predal: 2 × 1.500 listov, A4, 60–256 g/m²; A4, B5, Letter
PF-7120 Predal: 3.000 listov, 60–256 g/m², A4, B5
PF-7130 Večstranski pladenj: 1 × 500 listov
DF-7110 Dodelovalnik dokumentov: Glavni pladenj: največ 4.000 A4 listov (3.000 listov z dodatkom BF-730), največ 60–300 g/m²; največ B5R – 305 × 457 mm;
 Spodnji pladenj: 200 listov A4, 60–300 g/m², A6R–305 × 457 mm; Spenjanje do 65 A4 listov
DF-7130 Dodelovalnik dokumentov: Glavni pladenj: največ 4.000 A4 listov (3.000 listov z dodatkom BF-9100), največ 52–300 g/m²; največ B5R – 305 × 457 mm; Spodnji pladenj: 200 listov A4, 52–300 g/m², A6R–305 × 457 mm; Spenjanje do 100 A4 listov
PH-7C/PH-7D Luknjača: za DF-7110/DF-7130
MT-730(B) Sortirni nabiralnik: za DF-7110
BF-730 za DF-7110 enota za brošure in trojno zgibanje: POlovično zgibanje: 60–256 g/m², A3, B4, A4R; Brošura: največ 16 listov (64 strani, 60–90 g/m²); Zgibanje brez spenjanja: največ 5 listov (60–90 g/m²); Trojno zgibanje: 60–105 g/m², A4R; Večkratno trojno zgibanje: 5 listov (60–90 g/m²)
BF-9100 za DF-7130 enota za brošure in trojno zgibanje: Polovično zgibanje: 52–256 g/m², A3, B4, A4R; Brošura: največ 20 listov (80 strani, 60–90 g/m²); Zgibanje brez spenjanja: največ 5 listov (60–90 g/m²); Trojno zgibanje: 5 listov (60–90 g/m²)
Kopirni pladenj (D): Dodatni zgornji pladenj za 100 listov, spodnji pladenj za 250 listov
USB čitalnik id kartic + komplet za prepoznavo kartic (B): Podpira različne ključke kartic za prepoznavo.
NK-7120: Numerična tipkovnica
Držalo za tipkovnico
UG-33: Podpora ThinPrint
UG-34: Posnemanja (IBM Preprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Vodilo za vstavljanje papirja za plakat (A): Vodilo za podajanje plakatov, do 10 listov
Dodatni vmesniki:
IB-35: Direktni Wi-Fi vmesnik
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)
IB-51: Brezžični LAN (802.11b/g/n)

TASKalfa 9003i združuje izjemno vzdržljive sestavne dele, ki zagotavljajo učinkovitost in zanesljivo delovanje in s tem izpolnjuje vse zahteve obremenjenega pisarniškega okolja. TASKalfa 9003i zagotavlja učinkovito produktivnost in maksimalno prilagodljivost ob zagotovljeno minimalnem vplivu na okolje. Ta izdelek je skladen z Energy Star.



KYOCERA Document Solutions Partner

NOVEMBER2019DSTASKALFA9003I/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
 Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
 Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu