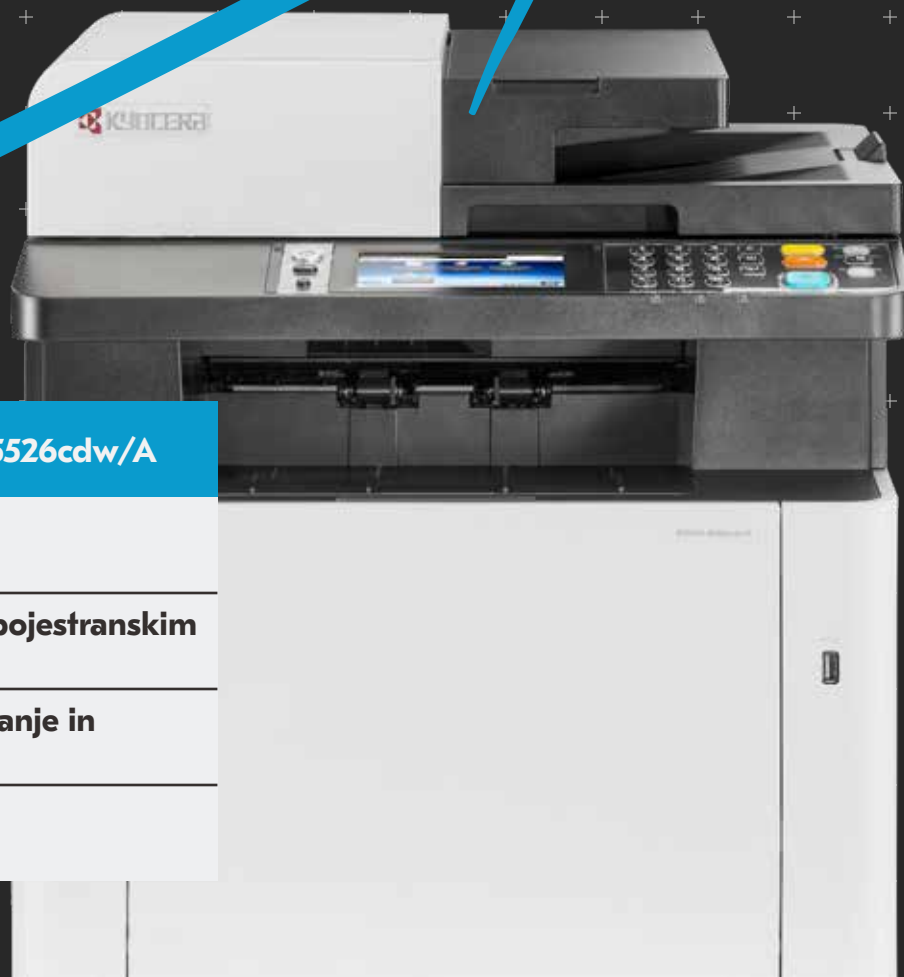


ECOSYS M5526cdn/A & ECOSYS M5526cdw/A:

Profesionalni barvni večopravilec

Nova barvna naprava 3 v 1 legendarnih modelov ECOSYS združuje najboljšo barvno kakovost in tehnologijo, zaradi česar je popolna za potrebe vašega namizja. S procesorjem dokumentov z dvojnim skeniranjem, 4,3-palčnim zaslonom na dotik za intuitivno uporabo in programskimi tipkami za poenostavitev zapletenih delovnih tokov je izboljšana produktivnost in to napravo uvršča med najboljša vsestranske. Naprava ima toner, s kapaciteto do 3.000 barvnih strani, kar zagotavlja neprimerljivo nizek strošek izpisa. Zagotavljamo vam, da je ta večopravilna naprava popoln partner za vašo pisarno, saj predstavlja prihodnost briljantnih barv.

**ECOSYS M5526cdn/A / M5526cdw/A****Do 26 strani v minuti****Podajalnik dokumentov z obojestranskim skeniranjem****Pripravljeno za mobilno fiskanje in skeniranje****Wireless & Wi-Fi Direct**

Tehnični podatki

TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS, barvni laser
Nadzorna plošča: 10,9 cm barvni zaslon na dotik
Hifrost: Do 26 strani A4 v minuti barvno in č/b
Ločljivost: 1.200 x 1.200 dpi tiskanje pri zmanjšani hitrosti, multibitna tehnologija za tiskanje z ločljivostjo do 9.600 dpi x 600dpi (tiskanje) 600 x 600 dpi, 256 sivin po barvi (Skeniranje/kopiranje)
Priporočen obseg tiskanja: 2.800 strani na mesec
Največji obseg tiskanja: 50.000 strani na mesec
Življenjska doba: 100.000 strani ali 5 let
Kapaciteta skeniranja: največ 2.000 strani na mesec
Čas ogrevanja: Pribl. 29 sekund ali manj
Čas za prvi odtis: Pribl. 9,5/10,5 sekund ali manj č/b/ barvni
Čas za prvo kopijo: Pribl. 8/10 sekund ali manj č/b/ barvni
Procesor CPU: 800 MHz
Pomnilnik: Standardni 512 MB, največ 1.536 MB
Standardni vmesniki:
ECOSYS MA5526cdn/A: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT)
Reža za dodatno kartico SD/SDHC
ECOSYS MA5526cdw/A: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host vmesnik, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT), Brezžični LAN, reža za dodatno kartico SD/SDHC
Dimenzije (Š x G x V): Glavni del: 417 x 429 x 495 mm
Teža: Glavni del: Pribl. 26 kg
Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Poraba:
Kopiranje/tiskanje: 375 W
Stanje pripravljenosti: 41 W
Stanje mirovanja 1 W
Hrup (Nivo zvočnega pritiska: ISO 7779/ISO 9296):
Kopiranje/tiskanje čb/barvno: 49/49 dB(A) LpA
Način pripravljenosti ali čakanja: 30 dB(A) LpA
Stanje mirovanja Neizmerljivo nizko
Certifikati: GS, TÜV, CE
Naprava je izdelana ob upoštevanju normativna kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja max. 0,11 mm. Uporabite papir, ki ga priporoča Kyocera v običajnih okoljskih pogojih.
Vhodna kapaciteta: 50-listni večnamenski pladenj; 60-220 g/ m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (70 x 148 mm-216 x 356 mm) 250-listni univerzalni predal: 60-163 g/ m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148-216 x 356 mm). Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 550 listov
Standardno obojestransko tiskanje: Obojestransko tiskanje: 60-120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal
Podajalnik dokumentov z obojestranskim skeniranjem: 50-listni, 50-160 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 mm do 216 x 356 mm)
Izhodna kapaciteta: Največ 150 listov lice spodaj s senzorjem za polnost papirja

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE Ilc
Posnemanja: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDLL 3), PDF Direct Print 1.7. Neposredno tiskanje XPS
Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, MAC OS X različice 10.8 ali novejši, Unix, Linux operacijski sistemi na zahtevo
Pisave/črtni kode: 93 vektorskih pisav za PCL/PostScript, 8 pisav za Windows Vista, 1 bitna pisava, 45 črtnih kod (npr. EAN8, EAN13, EAN128) s samodejno generiranjem kontrolne vsote kot tudi podpora dvodimenzionalni črtni kodni PDF-417 v PRESCRIBE (PC in druge črtni kode na voljo kot opcija)

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A4, Legal
Neprekinjeno kopiranje: 1-999
Območje povečave: 25- 400 % v korakih po 1 %
Prednastavljene povečave: 7 pomanjšav / 5 povečav
Načini osvetlitve: Ročno: 9 korakov
Nastavitve slike: Tekst + foto, foto, tekst, zemljevid
Natisnjeni dokumenti
Lastnosti: Samodejni barvni način, optično branje-enkrat-kopij-veliko, elektronsko razvrščanje, 2v1, 4v1, kopija osebne izkaznice, prednostni tisk, program, neprekinjeno skeniranje, avtomatska menjava kasete, nadzor gostote kopij

SKENIRANJE

Lastnosti: Skeniranje-na-e-mail (SMTP), Skeniranje-na-FTP (FTP prek SSL), skeniranje v SMB, skeniranje v gostiteljev USB, skeniranje TWIN, (USB, omrežje), WSD (WIA) skeniranje (USB, omrežje)
Hifrost skeniranja: 30 ipm (300 dpi, A4, č/b, enostransko), 23 ipm (300 dpi, A4, barvno, enostransko), 24 ipm (300 dpi, A4, č/b, obojestransko), 16 ipm (300 dpi, A4, barvno, obojestransko)
Največja velikost skeniranja: A4, Legal
Prepoznavanje originalov: Besedilo + slika, slika, besedilo, tanko besedilo, besedilo (za OCR)
Skeniranja formati datoteke: TIFF, PDF, PDF/A, visoko stisnjen PDF, šifrirani PDF, JPEG, XPS
Metoda tiskanja: MMR/JPEG
Lastnosti: Integriran imenik, podpora aktivnim imenikom, šifriran prenos podatkov, preskok praznega lista

POTROŠNI MATERIAL

Poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19798.
Toner komplet TK-5240K: črn toner za 4.000 A4 strani
Začetni toner: črn toner za 1.200 A4 strani
Toner komplet TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y: moder, rdeč, rumen toner za 3.000 A4 strani
Začetni toner: moder, rdeč, rumen za 1.200 A4 strani

DODATKI

PF-5110 predal za papir: 250 listov; 60-163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 mm-216 x 356 mm)
Nadgradnja pomnilnika: MM3-1GB (b): 1,024 MB, MM3-512MB (b): 512MB
UG-33: Podpora ThinPrint
USB čitalnik id kartic +komplet za prepoznavo kartic (B): Podpora na voljo tudi za različne avtentifikacijske ključe
CB-510-B: Lesena omarica

RAZLIČICE MODELOV

ECOSYS M5526cdn/A/KL3: ECOSYS M5526cdn/A vklj. podaljšanje garancije KYOLife do treh let
ECOSYS M5526cdw/A/KL3: ECOSYS M5526cdw/A vklj. podaljšanje garancije KYOLife do treh let

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija** Kyocera jamči za brezhibno delovanje bobna in razvijalne enote 3 leta ali 500.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili. Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.

Kaj je v škatli

Glavna enota, začetni tonerji (črn, moder, rdeč, rumen za 1.200 strani, v skladu z ISO/IEC 19798), posoda za odpadni toner, DVD s knjižnico izdelkov, hitri vodnik, varnostni vodnik, list z operacijsko ploščo, oznaka za »Tihi način«, napajalni kabel

*Naprava ni zasnovana za doseganje navedene količine izpisov v neprekinjenem delovanju. Največje količine se nanašajo na uporabo enote za tiskanje ali skeniranje in vključujejo njihovo uporabo za funkcije tiskanja, kopiranja in skeniranja. Opomba: V tem kontekstu se kopirana stran ujema s skenirano in natisnjeno stranjo.

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX in KX Driver so blagovne znamke Kyocera Companies. Mac OS in AirPrint sta blagovni znamki Apple, Inc. Mopria je blagovna znamka Mopria Alliance, Inc. Windows je blagovna znamka Microsoft, Inc. Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.



KYOCERA Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.-
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu

KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last nosilcev, kar v popolnosti priznavamo.
©2022 KYOCERA Document Solutions Europe B.V.