


Orodje za sodobno delovno mesto

Spodbujajte rast vašega podjetja in dvignite produktivnost na višjo raven s tiskalnikom ECOSYS PA3500cx. Ta barvna naprava A4, izdelana za srednje do velike delovne skupine, je narejena s komponentami Kyocera z dolgo življenjsko dobo, ki pomagajo zmanjšati količino odpadkov in zagotavljajo izjemno raven zanesljivosti.



ECOSYS PA3500cx

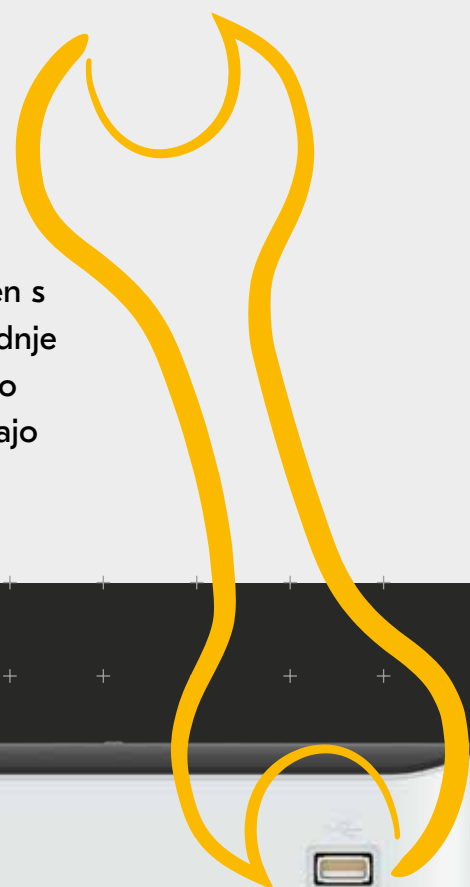

Kompaktna oblika

Do 35 strani v minuti

Funkcija Wi-Fi Direct

TEHNIČNI PODATKI

KYOCERA ECOSYS Laserski barvni tiskalnik

Krmlina plošča: 5-vrstični zaslon z osvetlitvijo in numerično tipkovnico

Vrsta: Namizna naprava

Hitrost: Do 35 A4 strani v minuti

Hitrost obojestranskega tiskanja: 17,5 strani v minuti A4

Ločljivost: 1200 x 1200 dpi (tiskanje)

Priporočen obseg tiskanja¹: 1.200 strani na mesec

Največji obseg tiskanja¹: 100.000 strani na mesec

Življenjska doba¹: 600.000 strani ali 5 let

Čas ogrevanja: Pribl. 23 sekund ali manj

Čas za prvi odtis: Pribl. 5,7 sekund ali manj

Procesor CPU: ARM Cortex-A9 Dual core/2 GHz

Pomnilnik: Standardno 1 GB

Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT,

IPv6, IPv4, IPSec), dodatni Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 1 eKUI/O

reža za dodatno napravo razen faksa, reža za dodatno SD

kartico

Vgrajeno obračunavanje: 100 oddelčnih šifer

Dimenzije (Š x G x V): Brez embalaže:

394 x 531,5 x 392,5 mm (brez izboklin)

394 x 533 x 392,5 mm (vključno izboklinami);

Z embalažo: 702 x 567 x 561 mm

Teža: Brez embalaže:

Pribl. 33 kg (z vključenim tonerjem)

Pribl. 32 kg (brez tonerja)

Z embalažo: 40 kg

Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba:

Tiskanje: 496,4 W

Stanje pripravljenosti: 11,8 W

Stanje mirovanja: 0,4 W (privzeto)

Hrup (Nivo zvočnega pritiska: ISO 7779/ISO 9296):

V delovanju: 51 dB (LpAm)

Stanje pripravljenosti: 30 dB (LpAm)

Certifikati: TÜV/GS, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativna kakovosti

ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEV

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: Večnamenski pladenj: 100 listov (80 g/m² ali podobno), 110 listov (64 g/m ali podobno²)

60–220 g/m²: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal,

Folio, po izbiri (70 x 140 do 216 x 356 mm), Plakat

do 1220 mm, standardni univerzalni predal za papir:

550 listov z 75 g/m², 600 listov z 64 g/m²

60–220 g/m²: A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal,

Folio, po izbiri (105 x 140 do 216 x 356 mm).

Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 2.300

listov z 75 g/m², 2.510 listov z 64 g/m²

Dvostransko: Standardno obojestranska enota,

60–163 g/m²: A4, A5, B5, Letter, Legal, po

izbiri (140 x 210 mm - 216 x 356 mm).

Izhodna kapaciteta: 250 listov (podobno kot 80 g/m²) lice

navzdol, s senzorjem polnega papirja

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE

Posnemanja: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 združljivo),

PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows

operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.9 ali višja, Chrome

OS, Linux, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav (PCL6, KPDL3),

4 pisave (Calibri), 4 pisave (Cambria), 1 bitna pisava, 45

enodimenzionalnih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črtna

koda (PDF417)

Lastnosti tiskanja: PDF Direct Print, Internet printing

IPP 1.0, E-mail printing, WSD print, secure printing IPP

preko TLS, lokalna in mrežna avtentikacija, Network data

encryption IPsec, HTTPS, LDAP preko TLS, SNMPv3,

SMTP preko TLS, POP preko TLS, Encrypted PDF Direct

Print, TLS 1.3 varni zagon, preverjanje integritete,

Microsoft Universal Print, tiskanje iz Chrome OS

Podpora mobilnemu tiskanju: Aplikacija KYOCERA Mobile

Print za iOS in Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal

Print, Wi-Fi Direct (dodatek).

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna kontinuirana poraba tonerja v skladu z

ISO/IEC 19798.

TK-5370K: Črn toner 7000 strani A4

TK-5370Y, TK-5370M, TK-5370C

Rumen, rdeč in moder toner 5.000 strani A4

začetni toner črn 3.500 strani in rumen,

rdeč in moder 2.500 strani A4

DODATKI

PF-5150 predal za papir: Največ 550 listov z 75 g/m², 600 listov z 64 g/m², 60 - 220 g/m², A5R - Legal, 92,1 x 165,1 (Com6), 114x162 (Youkei2), največ 3 enote

Nadgradnja pomnilnika: 1GB/2GB

Spominska naprava za preprosto upravljanje z dokumenti:

HD-17 SSD trdi disk: 64GB

HD-18 SSD trdi disk: 256 GB

HD-19 SSD trdi disk: 512GB

VARNOST

UG-33: podpora ThinPrint

UG-35: TPM (Trusted Platform Module)

USB čitalnik id kartic + komplet za prepoznavo kartic (B):

Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe

Dodatni vmesniki:

IB-37: Brezžični LAN (802.11a/b/g/n/ac) z Wi-Fi Direct

IB-38: Brezžični LAN (802.11b/g/n) z Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

IB-51: Brezžični LAN (802.11b/g/n)

Knjižnica izdelkov 14: Namestitveni DVD

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija*. Kyocera jamči za

brezhibno delovanje razvijalne enote 3 leta ali 200.000

odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni

uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYOCERA LIFE

Na voljo je podaljšanje garancije do 5

let, za napravo in dodatke.

KAJ JE V ŠKATLI:

Glavna enota, začetni toner, posoda za odpadni

toner, hitri vodnik, varnostni vodnik, list z

operacijsko ploščo, napajalni kabel.

¹Naprava ni zasnovana za doseganje navedene

količine izpisov v neprekinjenem delovanju.

ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYStemsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brezkasetni sistem pomeni, da je treba redno menjati samo toner. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejše delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medmrežno združljivost. KYOCERINI sestavni deli z dolgo življenjsko dobo so prijazni do vas in do okolja.



KYOCERA Document Solutions Partner

JUN2023ECOSYSPA3500cx/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.

Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands

Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256

www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak.

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk.

Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so lasti nosilcev, kar v popolnosti priznavamo.

**Ovisno od države