


Povečajte svojo produktivnost



Z velikimi hitrostmi tiskanja in neprekosljivo zanesljivostjo je ECOSYS MA3500cifx idealna rešitev za srednje do večje delovne skupine. Priročna plošča na dotik omogoča preprost in neposreden dostop do številnih funkcij te vsestranske večnamenske naprave. Poleg tega lahko Kyocerina odprta platforma za rešitve, HyPAS, dodatno optimizira potek dela z dokumenti.

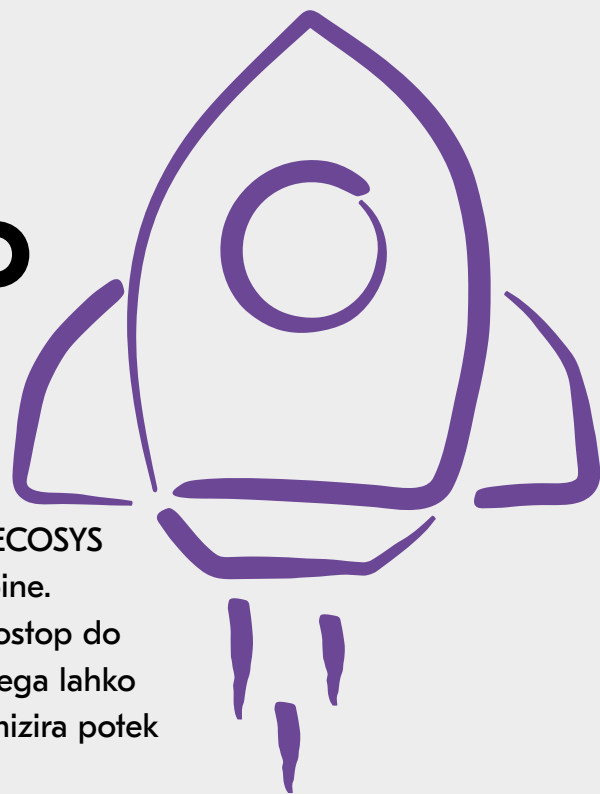

ECOSYS MA3500cifx



A4 večnamenski barvni fiskalnik

Do 35 strani v minuti

7-palčna barvna plošča na dotik

TEHNIČNI PODATKI

KYOCERA ECOSYS laserska, barvna večnamenska

HyPAS™ programska platforma

Krmlina plošča: 177,8 mm (7 palcev) barvni

zaslon na dotik, zvočnik za opozorila

Vrsta: Namizna

Hifrost: Do 35 A4 strani v minuti

Hifrost obojestranskega tiskanja: 17,5 strani v minuti A4

Hifrost obojestranskega kopiranja: 17,5 strani v minuti A4

Ločljivost: 1200 x 1200 dpi (tiskanje);

600 x 600 dpi (skeniranje/kopiranje)

Priporočen obseg tiskanja: 1.200 strani na mesec.

Največji obseg tiskanja: 100.000 strani na mesec.

Življenjska doba: 600.000 strani ali 5 let.

Obseg skeniranja: največ 6.000 strani na mesec.

Čas ogrevanja: Pribl. 26 sekund ali manj.

Čas za prvi odtis: Pribl. 5,7 sekunde ali manj.

Čas za prvo kopijo: Pribl. 6,6 ali manj (DP);

pribl. 6,1 ali manj (s pokrovom).

Procesor CPU: ARM Cortex-A9 Dual core1,2 GHz

Pomnilnik: Standardni 1,5 GB, največ 3 GB (dodatek).

Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB host

Vmesnik, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/

1000BaseT), dodatni brezžični LAN (IEEE 802.11b/g/n), 1 x eKUIO

reža za dodatno napravo razen faks, reža za dodatno SD kartico.

Vgrajeno obracunavanje: 100 oddelčnih šifer

Dimenzije (Š x G x V): Brez embalaže:

480 x 577,5 x 571,5 mm (brez izboklin)

480 x 577,5 x 575 mm (vključno izboklinami);

Z embalažo: 623 x 728 x 789 mm

Teža: Brez embalaže: Pribl. 39 kg (z zagonskim tonerjem)

Pribl. 38 kg (brez zagonskega tonerja)

Z embalažo: 51 kg

Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba:

Tiskanje: 449,1 W

Kopiranje: 479,1 W

Stanje pripravljenosti: 18,8 W

Stanje mirovanja: 0,5 W

Hrup (Nivo zvočnega pritiska: ISO 7779/ISO 9296):

V delovanju: 51 dB (LpAm)

Stanje pripravljenosti: 30 dB (LpAm)

Certifikati: TÜV/GS, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti

ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEJEM

Vse navedene možnosti upošteva debelino papirja do največ 0,11

mm. Provedno, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec

Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: Večnamenski pladenj: 100 listov (80 g/m² ali

podobno), 110 listov (64 g/m ali podobno) 60–220 g/m² A4, A5,

A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, po izbiri (70 x 140 do 216 x 356 mm),

Plakat do 1220 mm, standardni univerzalni predal za papir: 250 listov

z 75 g/m², 300 listov z 64 g/m² 60–220 g/m². A4, A5, A6, B5, B6,

Letter, Legal, Folio, po izbiri (105 x 140 do 216 x 356 mm). Največja

vhodna kapaciteta z dodatki: 2.050 listov z 75 g/m²,

2.210 listov z 64 g/m²

Duplex: Standardno obojestransko tiskanje, 60–163 g/m², A4,

A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (140x 210 mm - 216 x 356 mm).

Podajalnik dokumentov: Standardni podajalnik

dokumentov z obojestranskim skeniranjem

standardno 100 listov, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5,

Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 do 216 x 356 mm)

Izhodna kapaciteta: 250 listov (podobno kot 80 g/m²) lice navzdol, s

senzorjem polnega papirja

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE

Posnemanja: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 združljivo),

PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski

sistemi, Mac OS X verzija 10.9 ali višja, Chrome OS, Linux, kot tudi

drugi operacijski sistemi na zahtevo.

Pisave/črtno kode: 93 vektorskih pisav (PCL6, KPDL), 4 pisave

(Calibri), 4 pisave (Cambria), 1 bitna pisava, 45 enodimenzionalnih

črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna koda (PDF417).

Lastnosti tiskanja: PDF Direct Print, Internet printing IPP 1.0,

E-mail printing, WSD print, secure printing IPP preko TLS, lokalna

in mrežna avtentikacija, Network data encryption IPsec, HTTPS,

LDAP preko TLS, SNMPv3, SMTP preko TLS, POP preko TLS,

Encrypted PDF Direct Print, TLS 1.3 varni zagon, preverjanje

integritete, Microsoft Universal Print, tiskanje iz Chrome OS

Podpora mobilnemu tiskanju: Aplikacija KYOCERA Mobile Print za

iOS in Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print,

Wi-Fi Direct (dodatek).

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A4, Legal.

Neprekinjeno kopiranje: 1– 999.

Območje povečave: 25–400% v korakih po 1%.

Prednastavljene povečave: 5 pomanjšav / 5 povečav.

Nastavitve slike: Besedilo + slika, slika, besedilo,

zemljevid, natisnjeni dokumenti.

Lastnosti: Elektronsko sortiranje (zbiranje), kopiranje osebne

izkaznice, 2v1, 4v1, samodejna menjava predala, preskok praznih

strani, preskok vrste, DP samodejno obrezovanje

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB

Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan, Chrome OS (scan), AirPrint,

Mopria.

Hifrost skeniranja enostransko: 60 ipm (300 dpi, A4, č/b);

40 ipm (300 dpi, A4 barvno)

Hifrost skeniranja obojestransko: do 100 slik v minuti (300dpi, A4,

č/b); 80 slik v minuti (300 dpi, A4 barvno)

Ločljivost skeniranja: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi

(privzeto), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi,

200 dpi x 400 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (TWAIN driver, WIA driver).

256 sivin na barvo

Največja velikost skeniranja: A4, Legal, plakati (do 915 mm).

Prepoznavanje originalov: Tekst, foto, tekst + foto, svetel tekst,

prilagojeno za OCR

Tipi datotek: TIFF (MMR/IPEG stiskanje), JPEG, XPS, Open XPS,

PDF (MMR/IPEG stiskanje), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (visoko stiskanje),

šifriran PDF, MS Office file (dodatno), iskalni PDF (dodatno)

Lastnosti: Skeniranje plakatov, barvno skeniranje, vgrajen imenik,

podpora Active Directory, šifriran prenos podatkov, hkratno

pošiljanje (e-mail, faks, SMB/FTP mapa, tiskanje), ignoriranje praznih

strani, brisanje robov, digitalno podpisovanje (potreben je SSD),

samodejno obrezovanje DP

FAKSIRANJE

Združljivost: Super G3.

Moderna hifrost: Največ 33,6 kbps.

Hifrost prenosa: Največ 3 sekunde (IBIG).

Hifrost skeniranja: 2,5 sekundi ali manj.

Imenik: Osebnih 200 vnosov, skupinski 50 vnosov

Gostota skeniranja:

Normalna: 8 dot/mm x 3,85 line/mm (200x100 dpi)

Fina: 8 dot/mm x 7,7 line/mm (200x200 dpi)

Superfina: 8 dot/mm x 15,4 line/mm (200x400 dpi)

Ultrafina: 16 dot/mm x 15,4 line/mm (400x400 dpi)

Sivine: 256 sivin

Velikost originala: A4, Legal, A6, plakati (do 915 mm)

Metoda tiskanja: IBIG, MMR, MR, MH

Sprejem v pomnilnik: 256 listov ali več

Lastnosti: Mrežni faks, obojestransko oddajanje in sprejemanje,

šifrirano oddajanje in sprejemanje, polling oddajanje in sprejemanje,

broadcast

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna kontinuirana poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19798.

TK-5370K: Črn toner 7.000 strani A4, TK-5370Y, TK-5370M, TK-5370C

Rumen, rdeč in moder toner 5.000 strani A4, začetni toner

črn 3.500 strani in rumen, rdeč in moder 2.500 strani A4

DODATKI

PF-5150 predal za papir: Največ 550 listov z 75 g/m², 600 listov z

64 g/m²; 60 - 220 g/m², A5R - Legal, 92,1 x 165,1 (Com6), 114 x 162

(Youkei2), največ 3 enote

Nadgradnja pomnilnika: 1GB/2GB

Spominska naprava za preprosto upravljanje z dokumenti:

HD-17 SSD trdi disk: 64 GB

HD-18 SSD trdi disk: 256 GB

HD-19 SSD trdi disk: 512GB

Komplet za razširitev skeniranja (A): Skeniranje v

PDF z iskanjem (vključen OCR) ali za MS Office (docx,

xlsx, pptx), potrebni sta, HD ali SD kartica.

VARNOST

UG-33: Podpora ThinPrint

UG-35: TPM (Trusted Platform Module)

USB čitalnik id kartic + komplet za prepoznavo kartic (B):

Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe

Dodatni vmesniki:

IB-37: Brezžični LAN (802,11a/b/g/n/ac) z Wi-Fi Direct

IB-38: Brezžični LAN (802,11b/g/n) z Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

IB-51: Brezžični LAN (802,11b/g/n)

Knjižnica izdelkov 14: Namesfitveni DVD

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija**. Kyocera jamči za

brezhibno delovanje razvijalne enote 3 leta ali 200.000

odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni

uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYOCERA LIFE

Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.

KAJ JE V ŠKATLI:

Glavna enota, začetni toner, posoda za odpadni toner, hitri vodnik,

varnostni vodnik, list z operacijsko ploščo, napajalni kabel.

*Naprava ni zasnovana za doseganje navedene

količine izpisov v neprekinjenem delovanju. Največje

količine se nanašajo na uporabo enote za tiskanje ali

skeniranje in vključujejo njihovo uporabo za funkcije tiskanja,

kopiranja in skeniranja. Opomba: V tem kontekstu se

kopirana stran ujema s skenirano in natisnjeno stranjo.

ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYStemsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brezkasetni sistem pomeni, da je treba redno menjati samo toner. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejše delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medmrežno združljivost. KYOCERINI sestavni deli z dolgo življenjsko dobo so prijazni do vas in do okolja.



KYOCERA Document Solutions Partner

JUN2023MA3500cifx/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Priznajemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last nosilcev, kar v popolnosti priznavamo. **Ovisno od države