


Povečajte svojo učinkovitost

Ta prilagodljiva naprava je rešitev vse v enem za srednje in velike delovne skupine, ki ponuja vse od dvostranskega tiskanja do kopiranja, skeniranja in faksiranja. Naša platforma odprtih rešitev, HyPAS, omogoča zmogljive prilagoditve za posebne naloge, medtem ko podajalnik obojestranskega skeniranja z enim prehodom zagotavlja hitro in enostavno skeniranje.



ECOSYS MA4000cfx

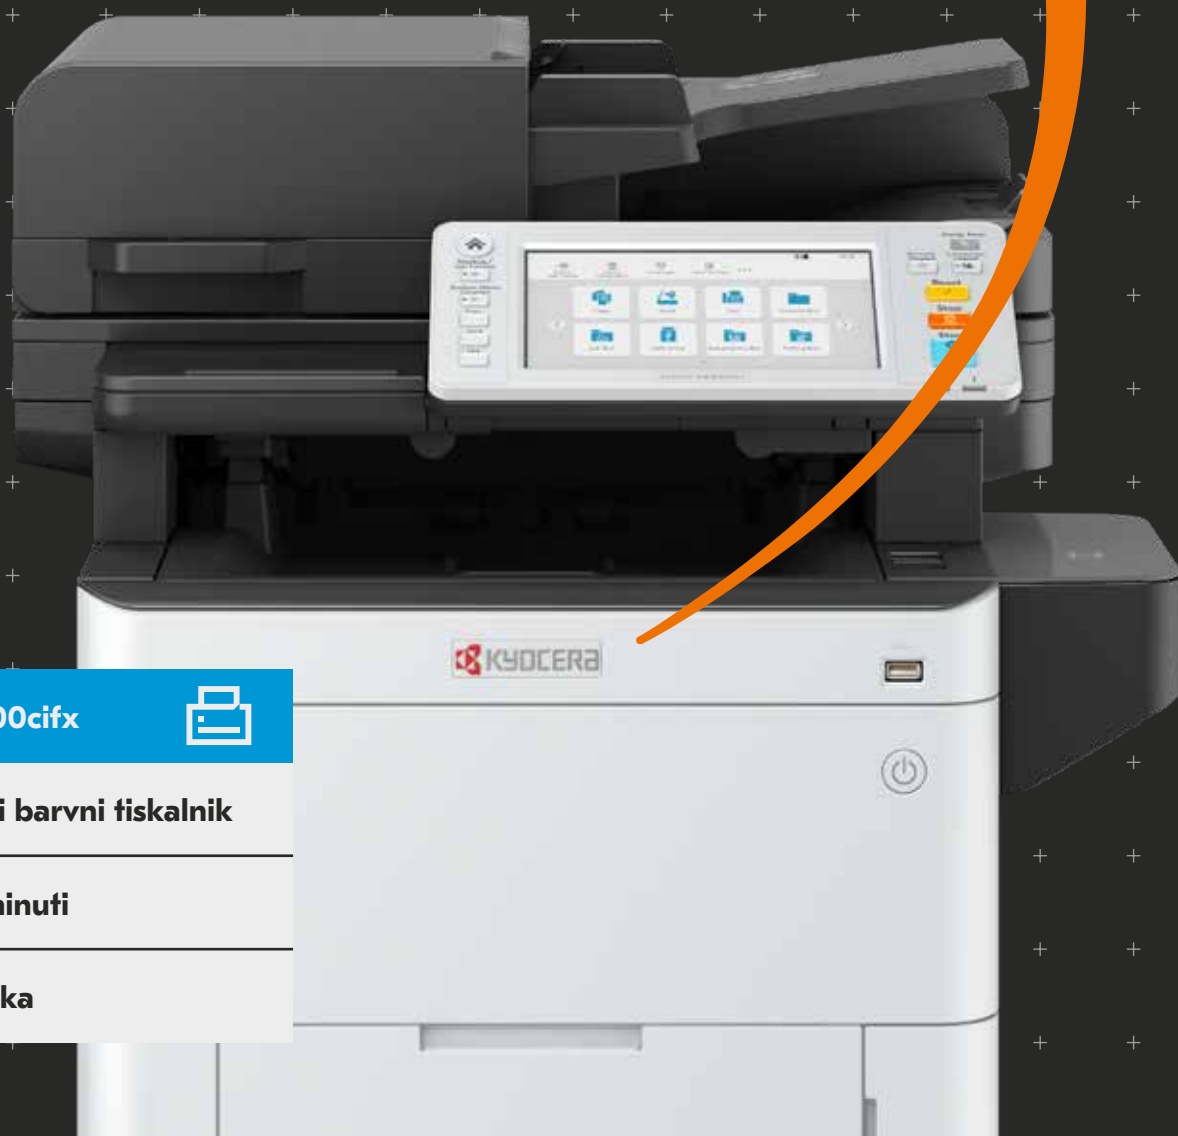

A4 večnamenski barvni fiskalnik

Do 40 strani v minuti

Kompaktna oblika

TEHNIČNI PODATKI

KYOCERA ECOSYS laserska, barvna večnamenska HyPAS™ programska platforma
Krmlina plošča: 177,8 mm (7 palcev) barvni zaslon na dotik, zvočnik za opozorila
Vrsta: Namizna
Hitrost: Do 40 A4 strani v minuti
Hitrost obojestranskega tiskanja: 20 strani v minuti A4
Hitrost obojestranskega kopiranja: 17,5 strani v minuti A4
Ločljivost: 1200 x 1200 dpi (tiskanje); 600 x 600 dpi (skeniranje/kopiranje)
Priporočen obseg tiskanja: 1.900 strani na mesec.
Največji obseg tiskanja: 100.000 strani na mesec.
Življenjska doba: 600.000 strani ali 5 let.
Obseg skeniranja: največ 6.000 strani na mesec.
Čas ogrevanja: Pribl. 26 sekund ali manj.
Čas za prvi odtis: Pribl. 5,4 sekunde ali manj.
Čas za prvo kopijo: Pribl. 6,2 ali manj (DP); pribl. 5,8 ali manj (s pokrovom).
Procesor CPU: ARM Cortex-A9 Dual core1,2 GHz
Pomnilnik: Standardni 2 GB, največ 3 GB (dodatek).
Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB host
Vmesnik: Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BaseT), dodatni brezžični LAN (IEEE 802.11b/g/n), 1 x eUIO reža za dodatno napravo razen faksa, reža za dodatno SD kartico.
Vgrajeno obračunavanje: 100 oddelčnih šifer
Dimenzije (Š x G x V): Brez embalaže:
 480 x 577,5 x 571,5 mm (brez izboklin)
 480 x 577,5 x 575 mm (vključno izboklinami);
 Z embalažo: 623 x 728 x 789 mm
Teža: Brez embalaže: Pribl. 39 kg (z zagonskim tonerjem)
 Pribl. 38 kg (brez zagonskega tonerja)
 Z embalažo: 51 kg
Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Poraba:
 Tiskanje: 573,6 W
 Kopiranje: 575,0 W
 Stanje pripravljenosti: 18,8 W
 Stanje mirovanja: 0,5 W
Hrup (Nivo zvočnega pritiska: ISO 7779/ISO 9296):
 V delovanju: 53 dB (LpAm)
 Stanje pripravljenosti: 30 dB (LpAm)
Certifikati: TÜV/GS, CE
 Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJE

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.
Vhodna kapaciteta: Večnamenski pladenj: 100 listov (80 g/m² ali podobno), 110 listov (64 g/m ali podobno) 60–220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, po izbiri (70 x 140 do 216 x 356 mm), Plakat do 1220 mm, standardni univerzalni predal za papir: 250 listov z 75 g/m², 300 listov z 64 g/m² 60–220 g/m² A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, po izbiri (105 x 140 do 216 x 356 mm). Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 2.050 listov z 75 g/m², 2.210 listov z 64 g/m²
Duplex: Standardno obojestransko tiskanje, 60–163 g/m² A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (140x 210 mm - 216 x 356 mm).
Podajalnik dokumentov: Standardni podajalnik dokumentov z obojestranskim skeniranjem standardno 100 listov, 50–120 g/m² A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 do 216 x 356 mm)
Izhodna kapaciteta: 250 listov (podobno kot 80 g/m²) lice navzdol, s senzorjem polnega papirja

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE
Posnemanja: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 združljivo), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm
Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.9 ali višja, Chrome OS, Linux, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.
Pisave/črne kode: 93 vektorskih pisav (PCL6, KPDL), 4 pisave (Calibri), 4 pisave (Cambria), 1 bitna pisava, 45 enodimenzionalnih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna koda (PDF417).
Lastnosti tiskanja: PDF Direct Print, Internet printing IPP 1.0, E-mail printing, WSD print, secure printing IPP preko TLS, lokalna in mrežna avtentikacija, Network data encryption IPsec, HTTPS, LDAP preko TLS, SNMPv3, SMTP preko TLS, POP preko TLS, Encrypted PDF Direct Print, TLS 1.3 varni zagon, preverjanje integritete, Microsoft Universal Print, tiskanje iz Chrome OS
Podpora mobilnemu tiskanju: Aplikacija KYOCERA Mobile Print za iOS in Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (dodatek).

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A4, Legal.
Neprekinjeno kopiranje: 1–999.
Območje povečave: 25–400% v korakih po 1%.
Prednastavljene povečave: 5 pomanjšav / 5 povečav.
Nastavitve slike: Besedilo + slika, slika, besedilo, zemljevid, natisnjeni dokumenti.
Lastnosti: Elektronsko sortiranje (zbiranje), kopiranje osebne izkaznice, 2v1, 4v1, samodejna menjava predala, preskok praznih strani, preskok vrste, DP samodejno obrezovanje

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan, Chrome OS (scan), AirPrint, Mopria.
Hitrost skeniranja enostransko: 60 ipm (300 dpi, A4, č/b); 50 ipm (300 dpi, A4 barvno)
Hitrost skeniranja obojestransko: do 120 slik v minuti (300dpi, A4, č/b); 100 slik v minuti (300 dpi, A4 barvno)
Ločljivost skeniranja: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (privzeto), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (TWAIN driver, WIA driver). 256 sivin na barvo
Največja velikost skeniranja: A4, Legal, plakati (do 915 mm).
Prepoznavanje originalov: Tekst, foto, tekst + foto, svetel tekst, prilagojeno za OCR
Tipi datotek: TIFF (MMR/JPEG tiskanje), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (MMR/JPEG tiskanje), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF (visoko tiskanje), šifriran PDF, MS Office file (dodatno), iskalni PDF (dodatno)
Lastnosti: Skeniranje plakatov, barvno skeniranje, vgrajen imenik, podpora Active Directory, šifriran prenos podatkov, hkratno pošiljanje (e-mail, faks, SMB/FTP mapa, tiskanje), ignoriranje praznih strani, brisanje robov, digitalno podpisovanje (potreben je SSD), samodejno obrezovanje DP

FAKSIRANJE

Združljivost: Super G3.
Moderna hitrost: Največ 33,6 kbps.
Hitrost prenosa: Največ 3 sekunde (IBIG).
Hitrost skeniranja: 2,5 sekundi ali manj.
Imenik: Osebnih 200 vnosov, skupinski 50 vnosov
Gostota skeniranja:
 Normalna: 8 dot/mm x 3,85 line/mm (200x100 dpi)
 Fina: 8 dot/mm x 7,7 line/mm (200x200 dpi)
 Superfina: 8 dot/mm x 15,4 line/mm (200x400 dpi)
 Ultrafina: 16 dot/mm x 15,4 line/mm (400x400 dpi)
 Sivine: 256 sivin

Velikost originala: A4, Legal, A6, plakati (do 915 mm)
Metoda tiskanja: IBIG, MMR, MR, MH
Sprejem v pomnilnik: 256 listov ali več
Lastnosti: Mrežni faks, obojestransko oddajanje in sprejemanje, šifrirano oddajanje in sprejem, polling oddajanje in sprejemanje, broadcast

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna kontinuirana poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19798.
TK-5380K: Črn toner 13.000 strani
TK-5380Y, TK-5380M, TK-5380C: Rumen, rdeč in moder toner 10.000 strani A4, začetni toner črn 6.000 strani in rumen, rdeč in moder 5.000 strani A4

DODATKI

PF-5150 predal za papir: Največ 550 listov z 75 g/m², 600 listov z 64 g/m², 60 - 220 g/m², A5R - Legal, 92,1 x 165,1 (Com6), 114x162 (Youkei2), največ 3 enote
Nadgradnja pomnilnika: 1GB/2GB
Spominska naprava za preprosto upravljanje z dokumenti:
 HD-17 SSD trdi disk: 64 GB
 HD-18 SSD trdi disk: 256 GB
 HD-19 SSD trdi disk: 512 GB
Komplet za razširitev skeniranja (A): Skeniranje v PDF z iskanjem (vključen OCR) ali za MS Office (docx, xlsx, pptx), potrebni sta, HD ali SD kartica.

VARNOST

UG-33: Podpora ThinPrint
UG-35: TPM (Trusted Platform Module)
USB čitalnik id kartic + komplet za prepoznavo kartic (B):
 Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe
Dodatni vmesniki:
IB-37: Brezžični LAN (802.11a/b/g/n/ac) z Wi-Fi Direct
IB-38: Brezžični LAN (802.11b/g/n) z Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
IB-51: Brezžični LAN (802.11b/g/n)
 Knjižnica izdelkov 14: Namestitveni DVD

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija**. Kyocera jamči za brezhibno delovanje razvijalne enote 3 leta ali 200.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYOCERA LIFE

Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.

KAJ JE V ŠKATLI:

Glavna enota, začetni toner, posoda za odpadni toner, hitri vodnik, varnostni vodnik, list z operacijsko ploščo, napajalni kabel.

*Naprava ni zasnovana za doseganje navedene količine izpisov v neprekinjenem delovanju. Največje količine se nanašajo na uporabo enote za tiskanje ali skeniranje in vključujejo njihovo uporabo za funkcije tiskanja, kopiranja in skeniranja. Opomba: V tem kontekstu se kopirana stran ujema s skenirano in natisnjeno stranjo.

ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYStemsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brezkasetni sistem pomeni, da je treba redno menjati samo toner. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejše delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medmrežno združljivost. KYOCERINI sestavni deli z dolgo življenjsko dobo so prijazni do vas in do okolja.



KYOCERA Document Solutions Partner

JUN2023MA4000cifix/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
 Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
 Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last nosilcev, kar v popolnosti priznavamo.
 **Ovisno od države